

Palancas Universales



Las palancas universales están diseñadas para el accionamiento de controles Tire-Empuje y de esta forma satisfacer una gran variedad de necesidades industriales, agrícolas, de construcción, etc.




Modelos de palancas de hormigonera.

Palanca 1205-032



Características:

- Palanca en inyección de Aluminio.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo 85 mm.
- Freno autorregulable.
- Ventaja mecánica 5:1.
- Capacidad de carga 70 Kgf = 700 N.
- Versión 1205-032, con 12 posicionamientos en recorrido.

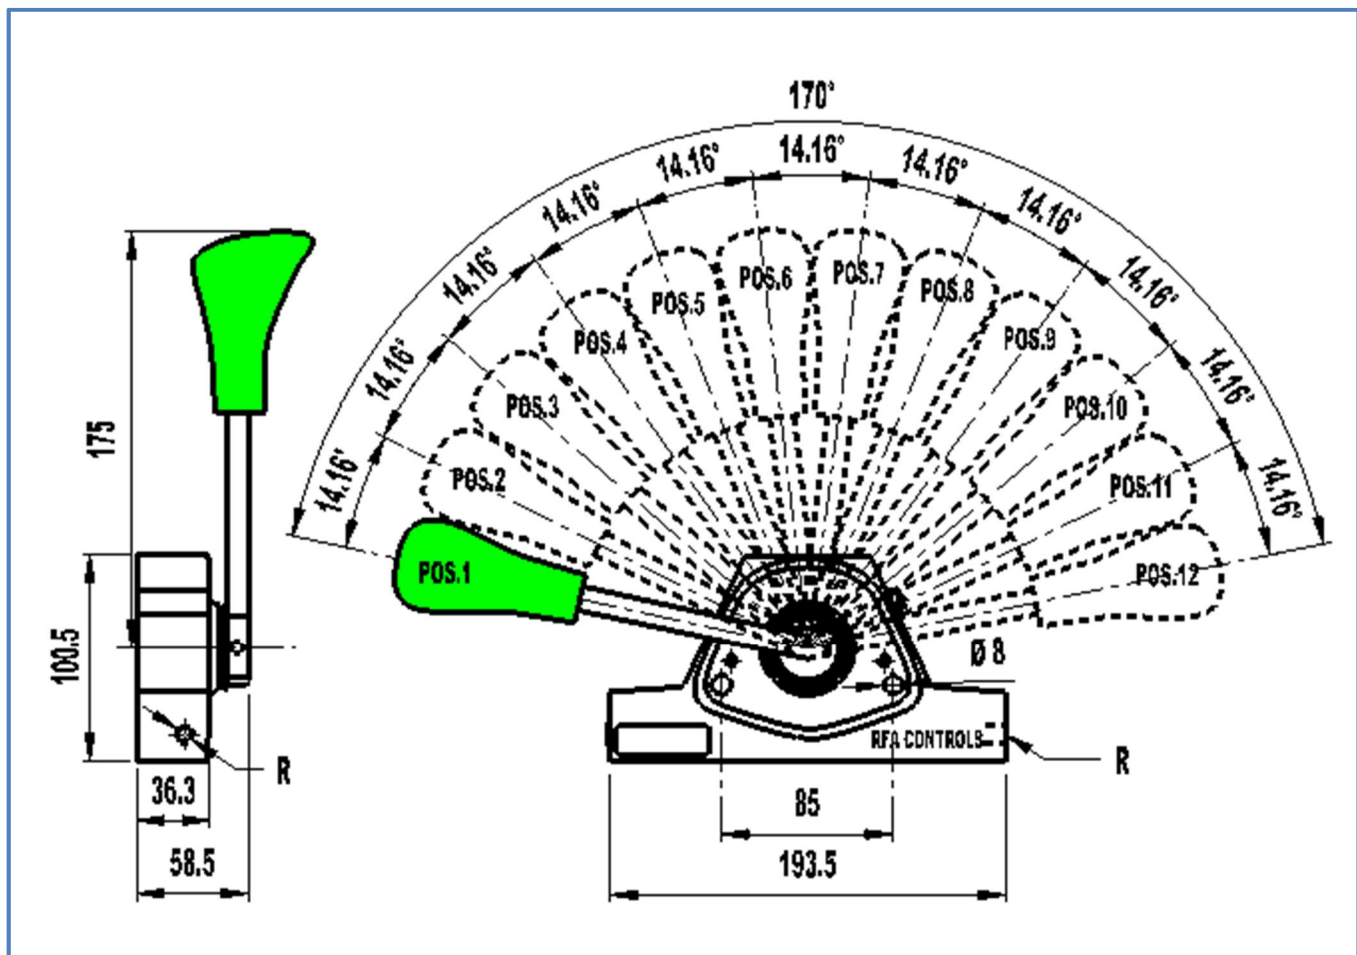

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a cable with a braided shield and an inner conductor. The dimensions are as follows:

- Overall length: 85.5
- Length of the braided shield section: 25
- Length of the inner conductor section: 18
- Thread specification for the braided shield section: M6/100
- Thread specification for the inner conductor section: M12/100
- The text "A MITAD DE RECORRIDO" is written above the braided shield section.

The image displays three technical drawings of the LIEBHERR 944 hydraulic arm, showing side, front, and rear views with dimensions in mm.

- Top View (Side):** Shows the arm with a total length of 129 mm. The distance from the mounting point to the center of the hydraulic cylinder is 83 mm (M12/100). The distance from the center of the cylinder to the end of the arm is 25 mm (M6/100). The text "A MITAD DE RECORRIDO" is present.
- Middle View (Front):** Shows the arm with a total length of 180 mm. The distance from the mounting point to the center of the hydraulic cylinder is 83 mm (M12/100). The distance from the center of the cylinder to the end of the arm is 25 mm (M6/100). The text "A MITAD DE RECORRIDO" is present. The label "SOPORTE TIPO LIEBHERR" is on the left. The end of the arm has a diameter of $\varnothing 8$.
- Bottom View (Rear):** Shows the arm with a total length of 197 mm. The distance from the mounting point to the center of the hydraulic cylinder is 38 mm (M16/150). The distance from the center of the cylinder to the end of the arm is 25 mm (M6/100). The text "A MITAD DE RECORRIDO" is present. The end of the arm has a diameter of $\varnothing 16$.


Palanca 1205-002

Palanca 2205-012 C/3PL




Características:

- Palanca en inyección de Aluminio.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo 85 mm.
- Ventaja mecánica 5:1.
- Capacidad de carga 70 Kg_f = 700 N.
- Versión 1205-002, sin freno.
- Versión 2205-012 C/3PL, con freno autorregulable.
- Versión 2205-012 C/3PL, con posicionamiento en punto muerto y dos enclavamientos en cada sentido mediante posicionador interno ligero, ofreciendo de esta forma 5 posicionamientos de recorrido.

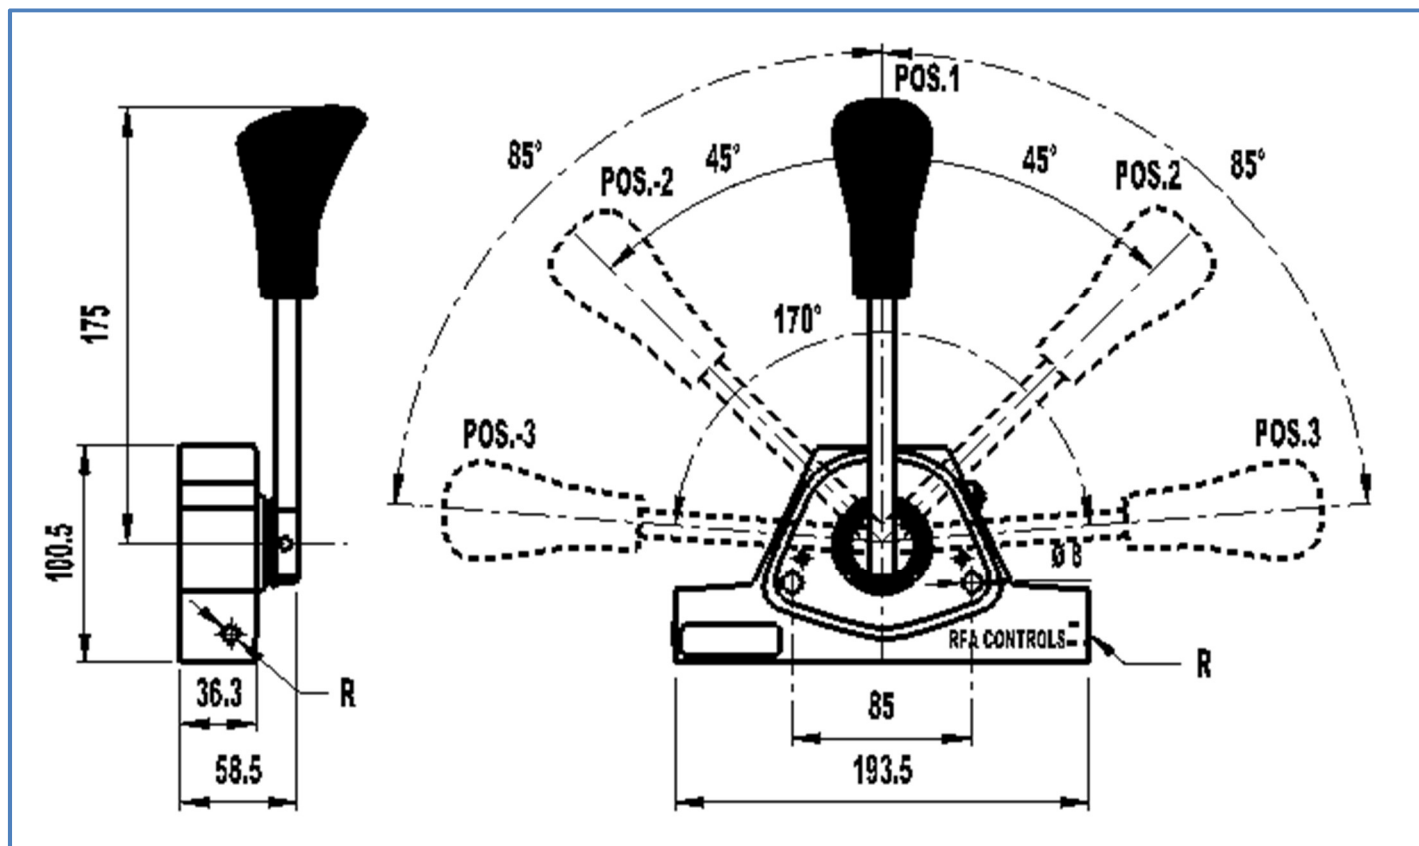


Cables tire-empuje para palanca 1205-002 y 2205-012 C/3PL

LADO PALANCA

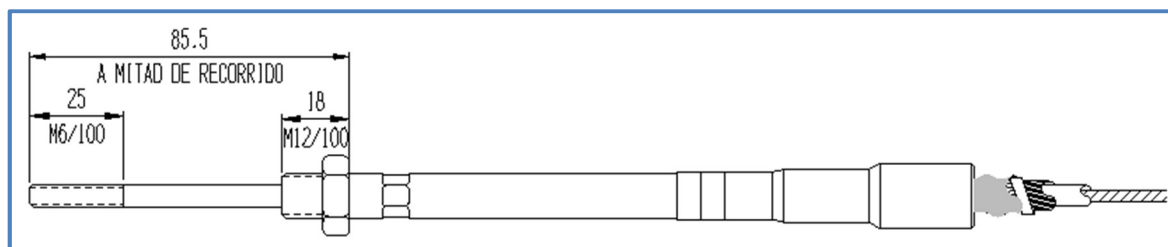

LADO BOMBA U OTRA APLICACIÓN

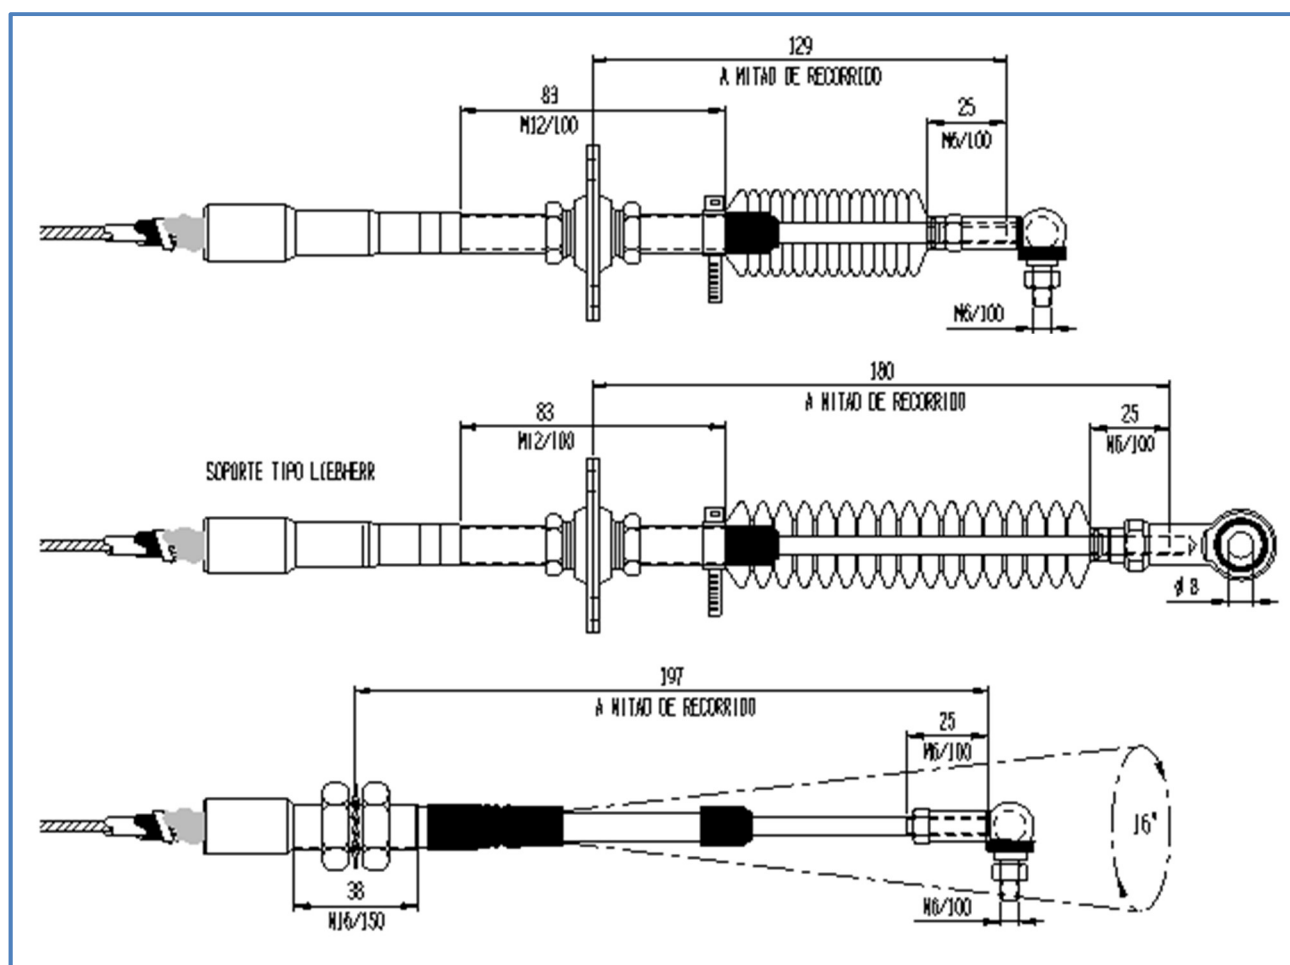


Palancas CH-150 / CH-170

Cablecraft®
MotionControls




Características:

- Palanca en aleación de aluminio con acabado en pintura negra al horno.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo modelo CH-150: 89 mm.
- Recorrido máximo modelo CH-170: 75 mm.
- Palanca CH-170 con auto frenado en todo el recorrido.
- Chapas con posiciones o trinquetes según requerimiento.

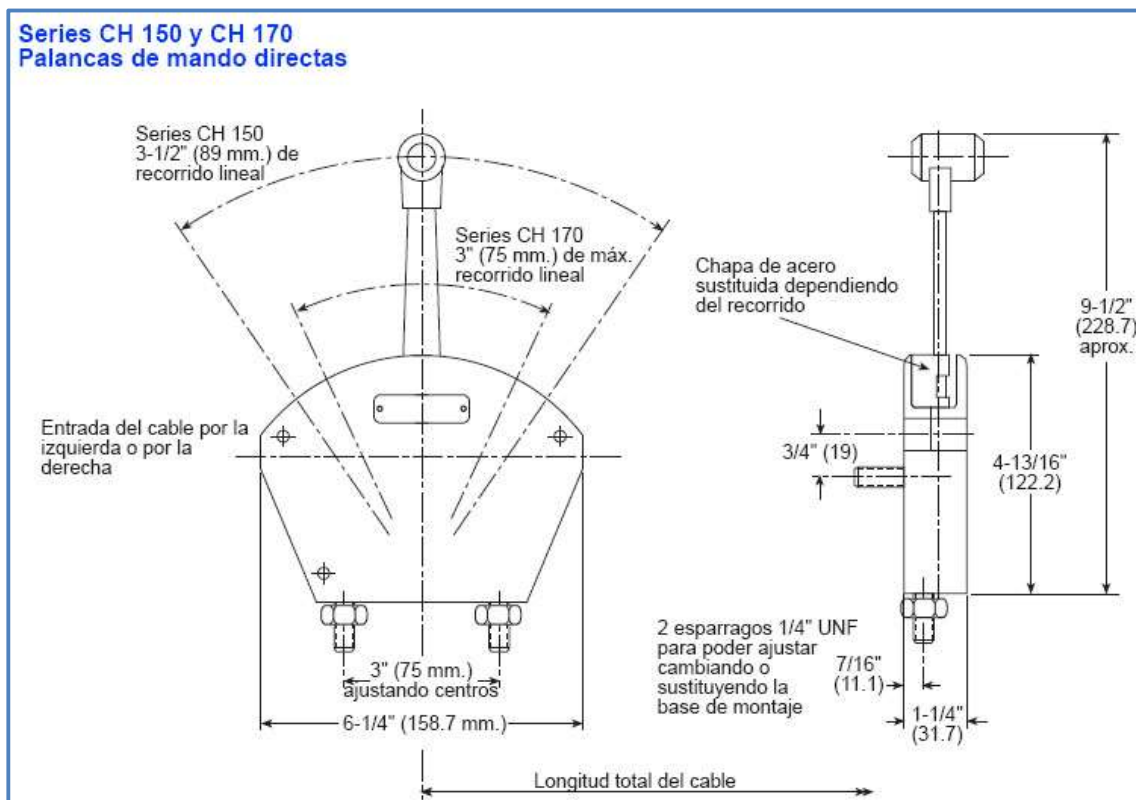


Ejemplos de chapas opcionales:

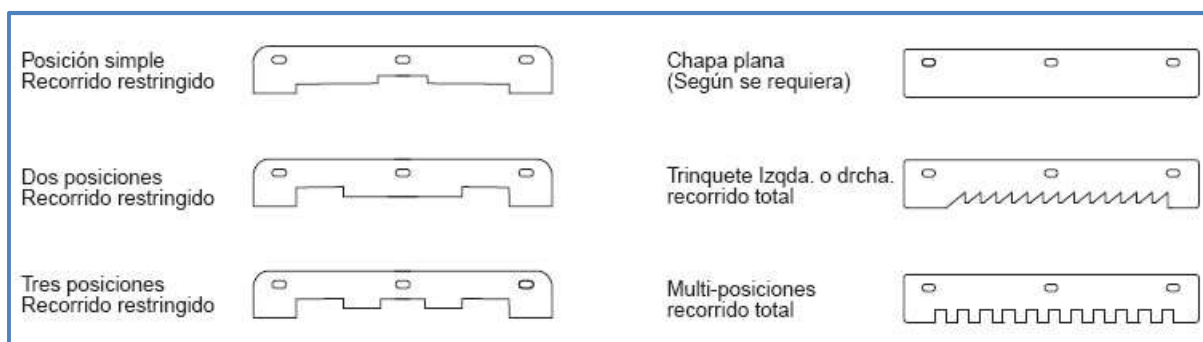


Cables tire-empuje para palanca CH-150/CH-170

LADO PALANCA

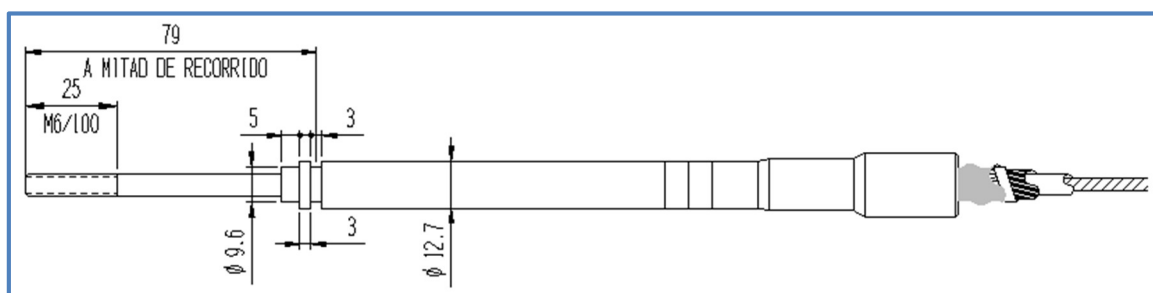


LADO CONTRARIO A PALANCA

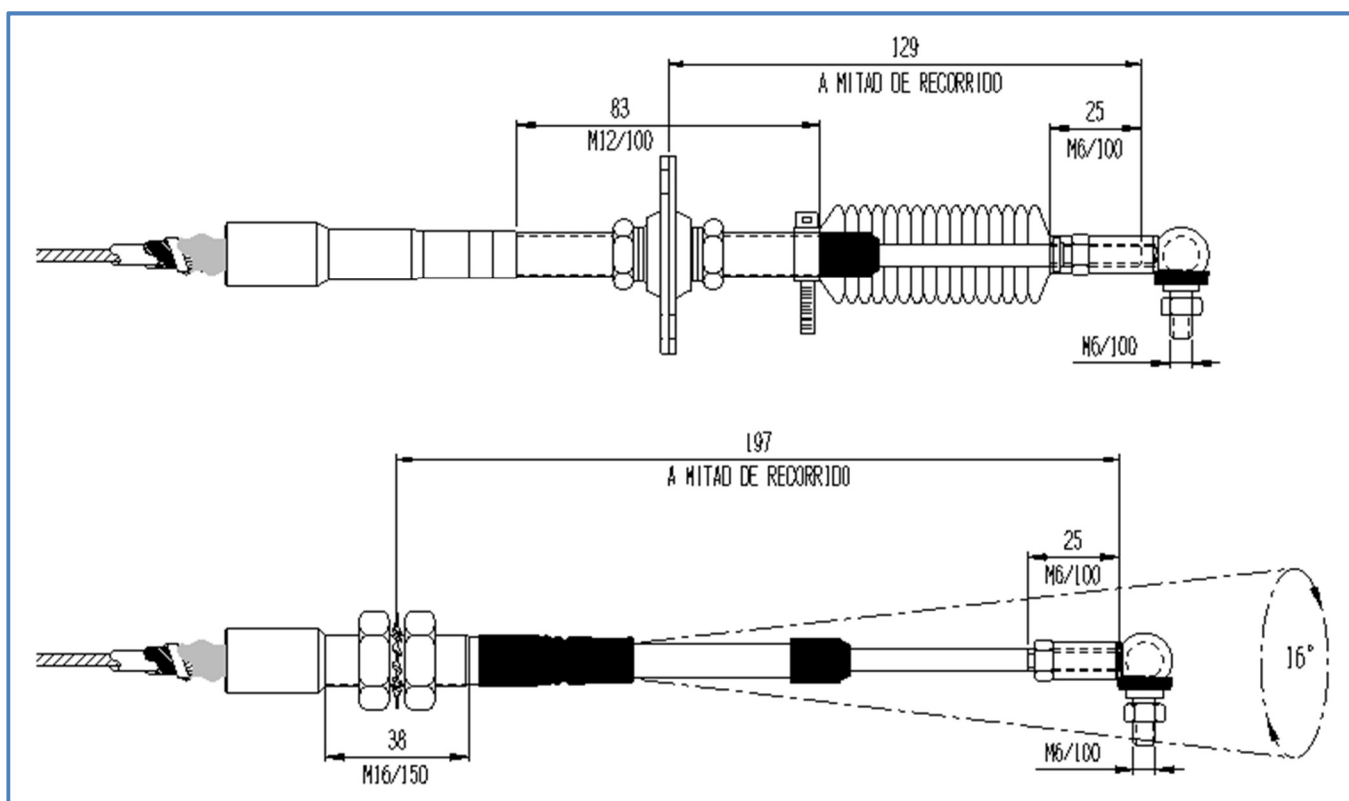

Palancas CH-771 M


Cablecraft®
MotionControls

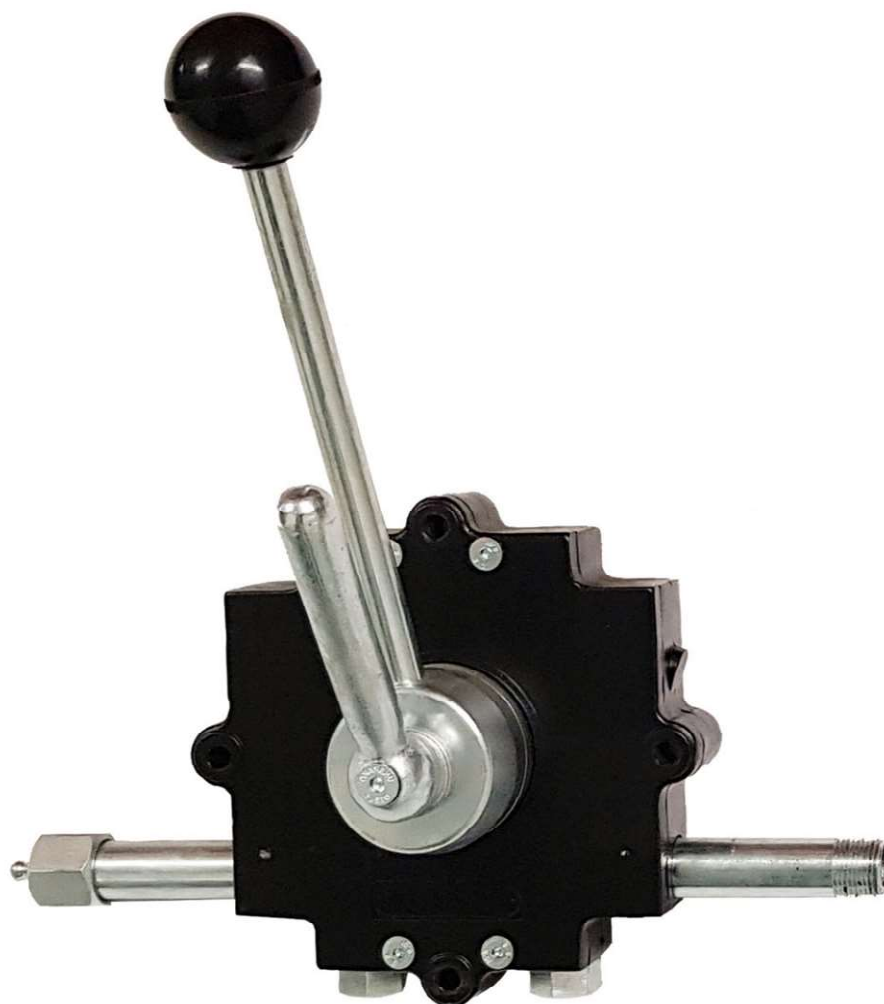

RFA REV. 0/01 Enero 2019


Características:

- Palanca hormigonera alemana.
- Inyección de ZAMAC con acabado en pintura negra al horno.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo 85mm.
- Posicionador en punto muerto.
- Ventaja mecánica 5:1.

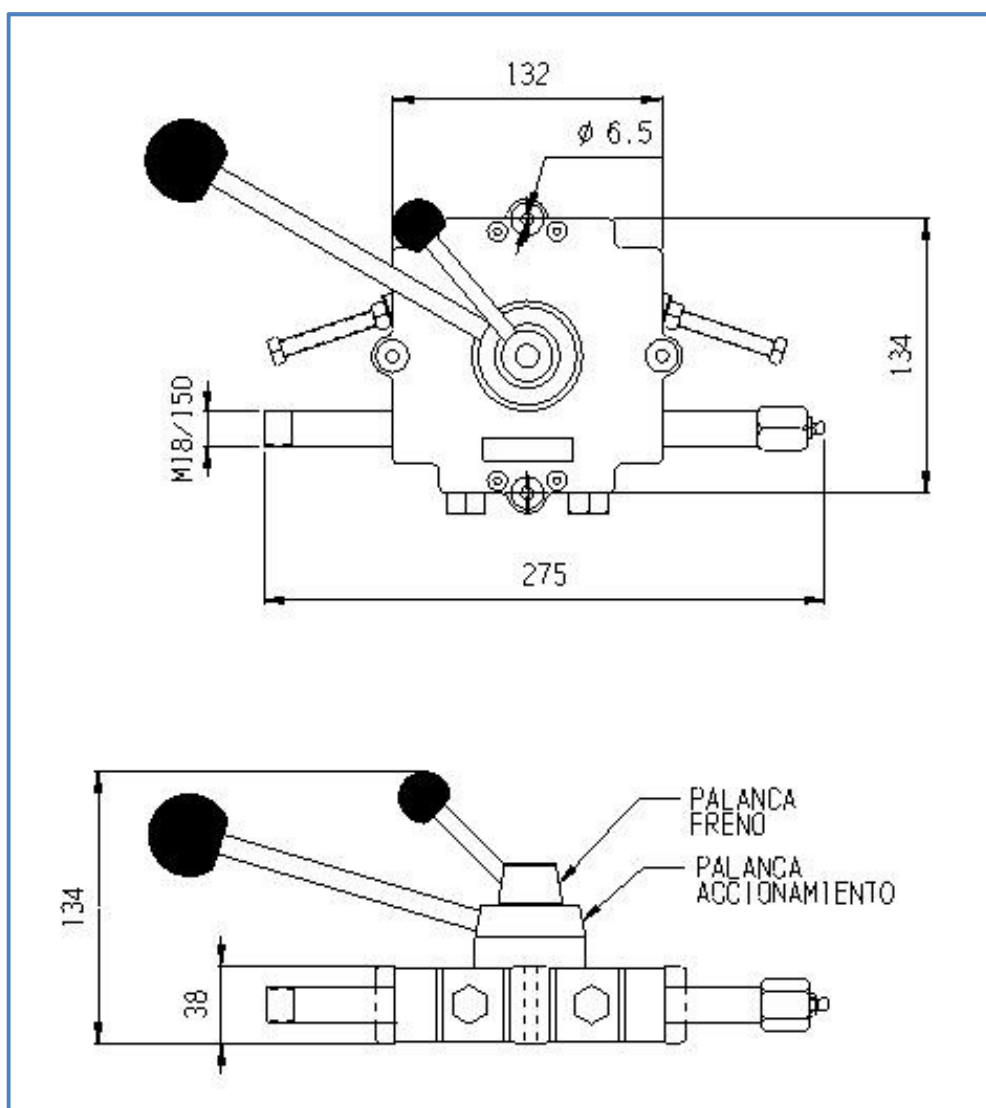


Cables tire-empuje para palanca CH-771 M

LADO PALANCA

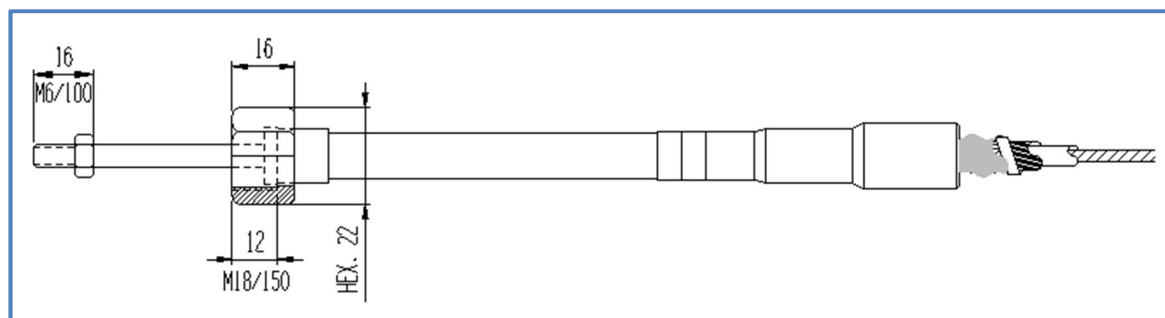

LADO BOMBA U OTRA APLICACIÓN

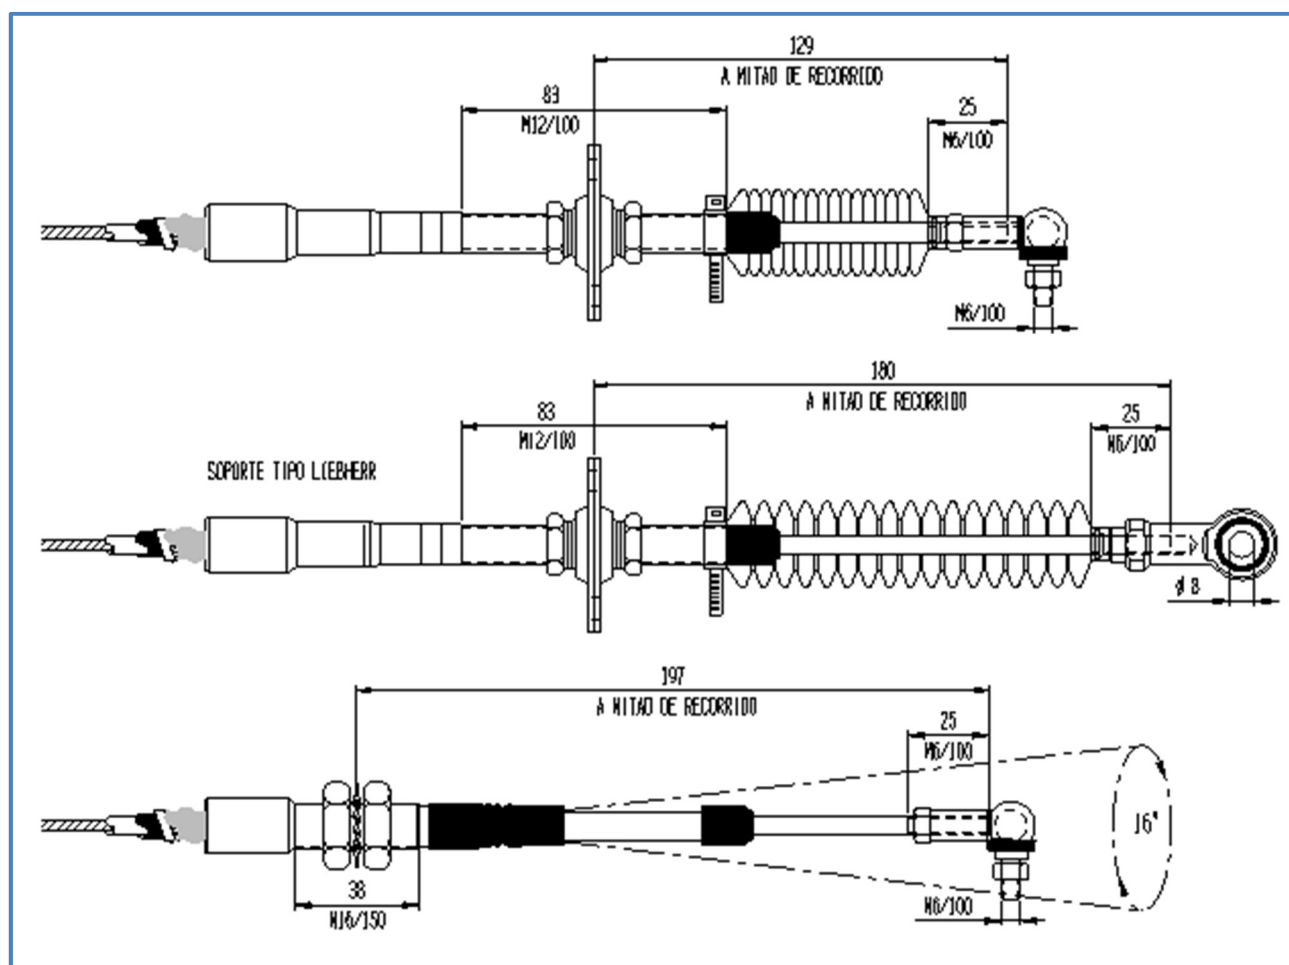


Palanca 1200-4678-001



MAGURA



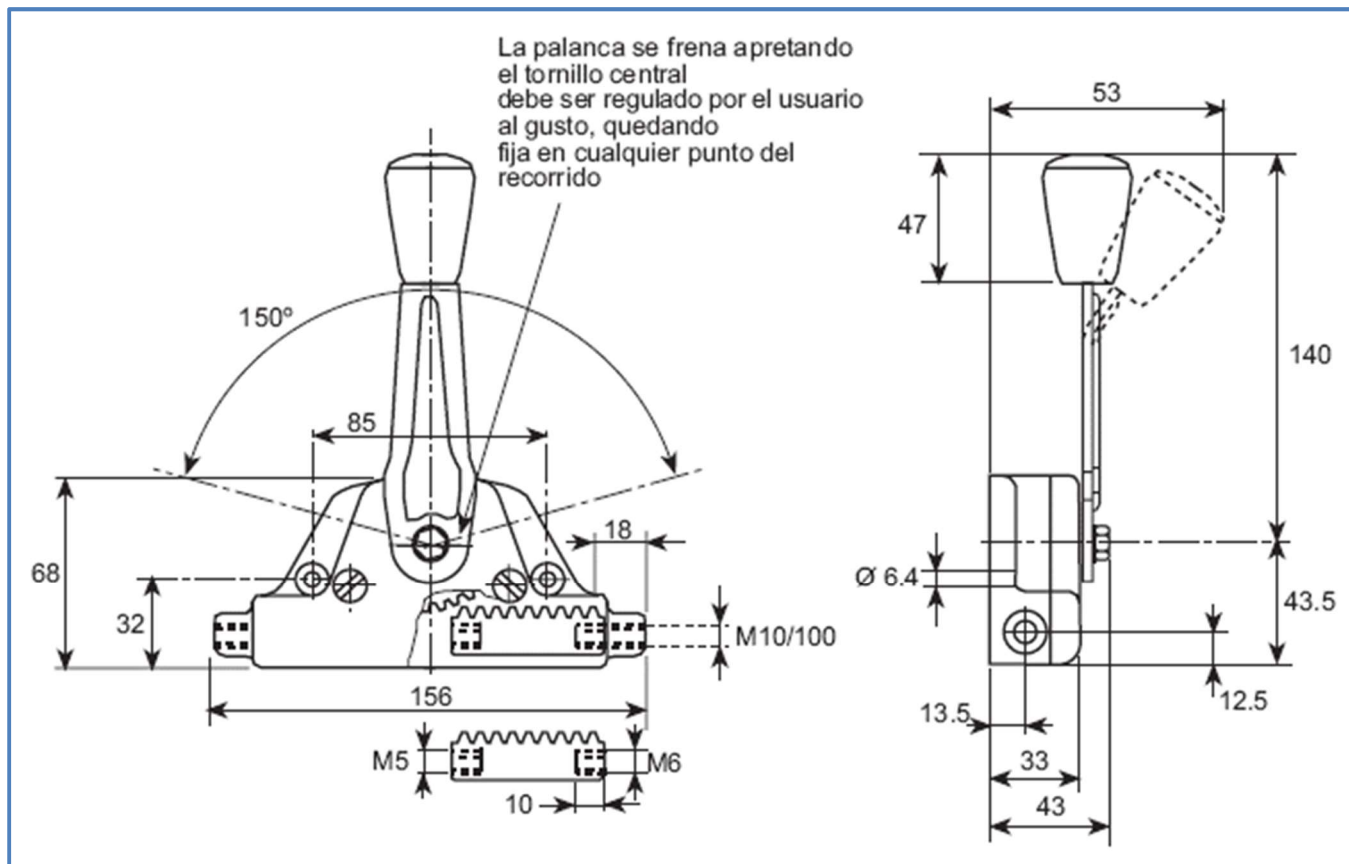


Características:


- Palanca Acelerador en aleación de aluminio.
- Recorrido máximo 63 mm.
- Pomo en color negro.
- Carga máxima: 100 N.
- Salida de cable por lado derecho o izquierdo.
- Posición de montaje muy variada.
- Ventaja mecánica 1:5,5.

Cables tire-empuje para palanca 1200-4678-001

LADO PALANCA

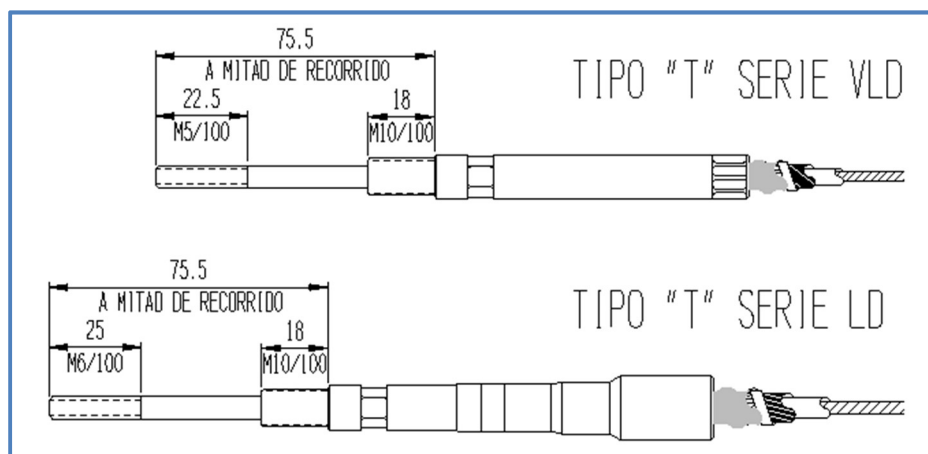

LADO BOMBA U OTRA APLICACIÓN

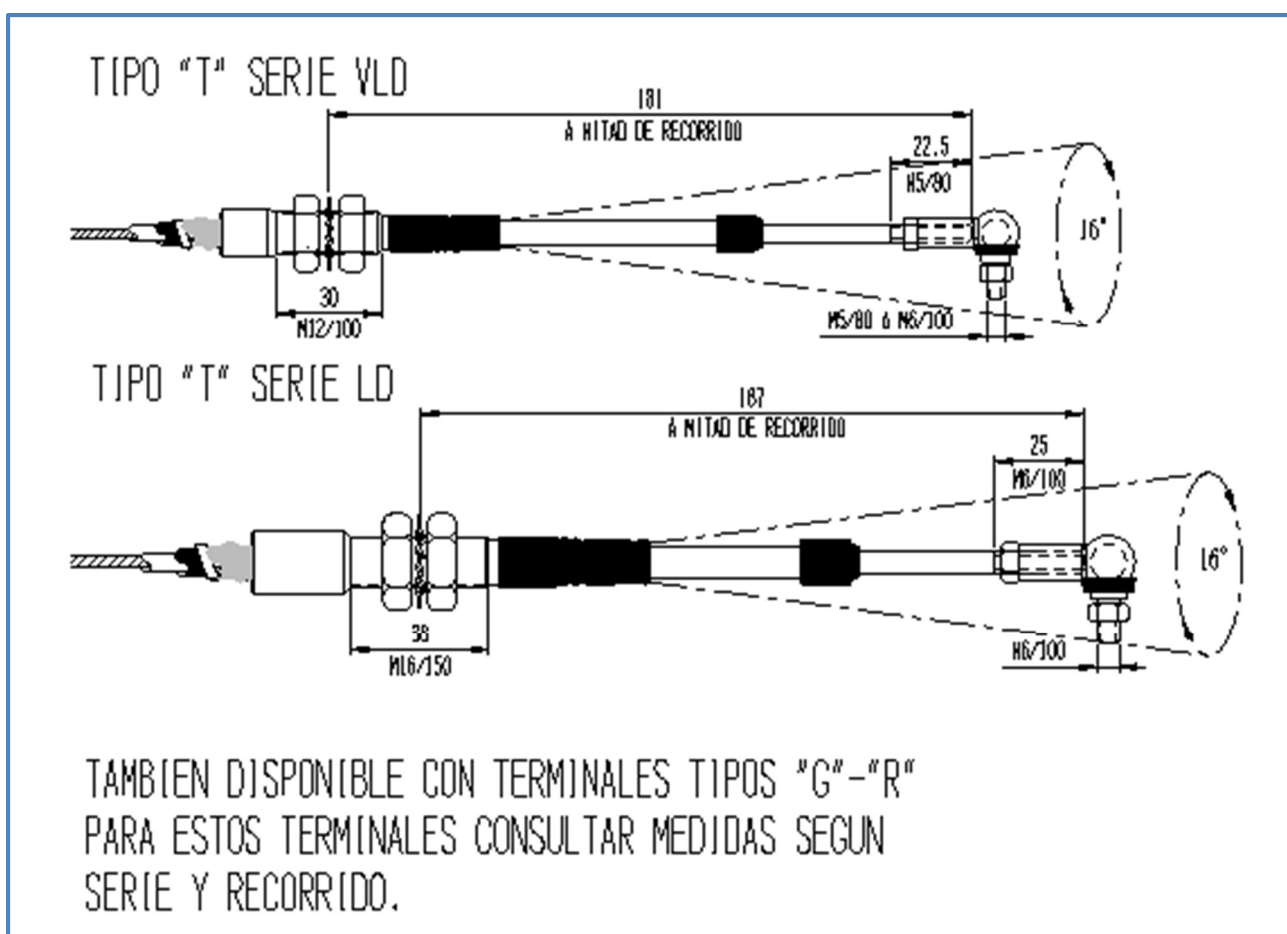

CABLES TIRE – EMPUJE Y SISTEMAS DE CONTROL

- Económicos recambios para sistemas hidráulicos neumáticos y eléctricos.
- El cable de control más flexible de la industria.
- Intercambiable con otros controles tire – empuje.



RFA CONTROLS, S. A. C/ Puerto de la Cruz Verde, 11 – P. I. Las Nieves Telf. 91 616 17 05
28935 Móstoles (Madrid) <http://www.rfacontrols.com> Email: rfa@rfacontrols.com