

## Palanca CH-650-X / CH-660-X




ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



### Características:

- Con cuerpo de plástico en modelo CH-650-X y cuerpo en aleación de aluminio en modelo CH-660-X.
- Recorrido total 15 + 15 en tire y empuje.
- Empuñadura en color negro.
- Carga máxima 25 Kgf.
- Con bloqueo en punto neutral.

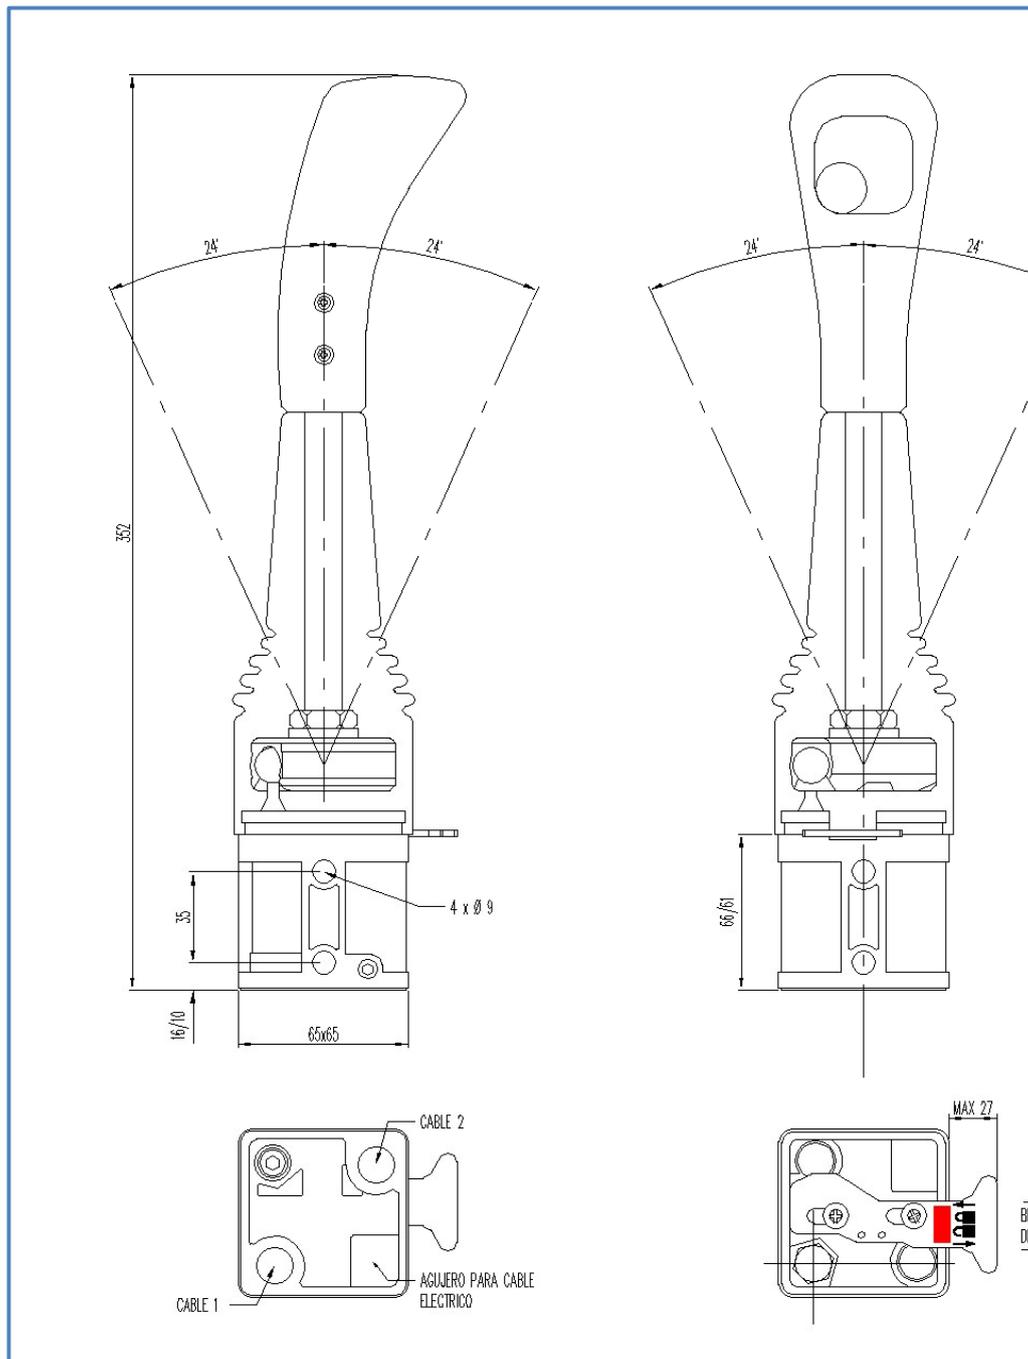

Código de referencia:

CH-650/660-X

Opciones de Interruptor

- 0 – TAPA SIN INTERRUPTOR
- 1 – TAPA CON INTERRUPTOR A
- 2 – TAPA CON INTERRUPTOR A + B
- 3 – TAPA CON INTERRUPTOR A + B + C


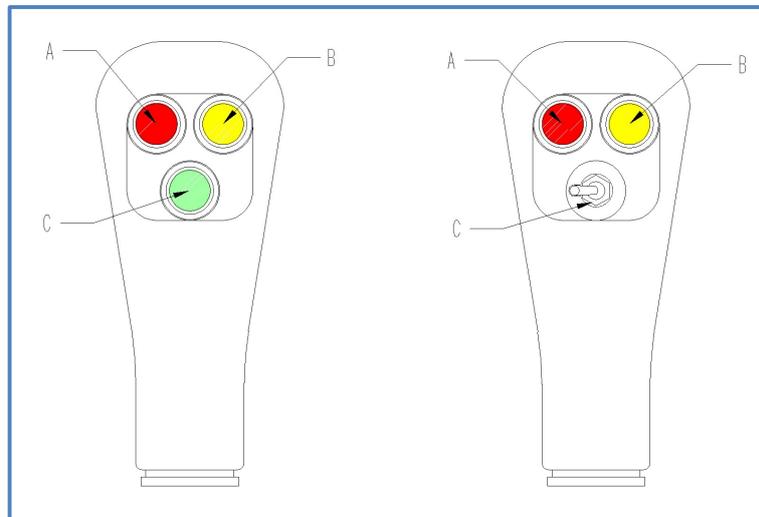


Diagrama de cableado:

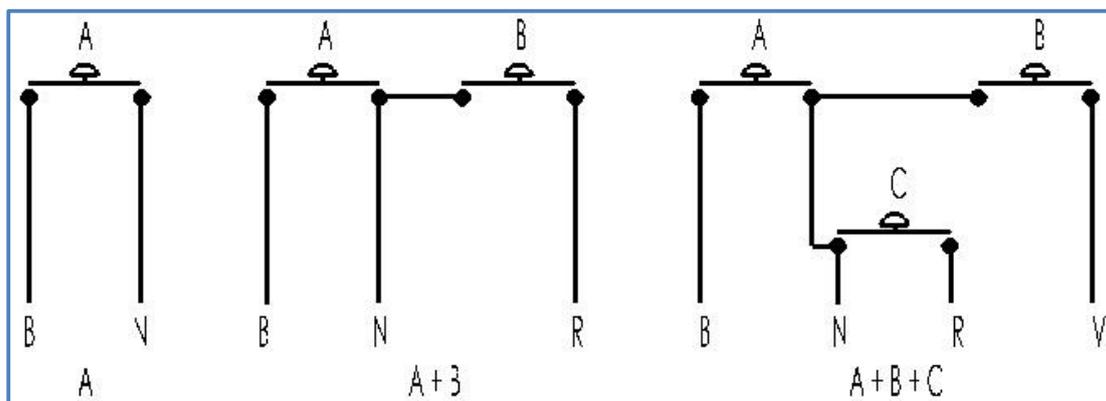

LEYENDA: B (BLANCO), N (NEGRO), R (ROJO), V (VERDE)

## Especificaciones del interruptor:

- Modelo: MB2011.
- Modo de trabajo: Abierto pulsando.
- Voltaje/Amperios: 12V/6Amp.
- Tipo de montaje: Agujero de  $\varnothing$  12. Interruptor con rosca.
- Color de interruptores: Negro.
- Terminales: Soldado simple en terminal

## Tapas con interruptores eléctricos en palanca CH-650/660-X:



**CAMBIO DE LA PLACA:**  
De fácil cambio para el usuario, la placa se suministra con interruptores y cable preinstalados.


CH-650/660-0



Sin

Interruptores

CH-650/660-1

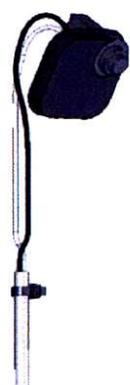

Con

1 Interruptor

CH-650/660-2



Con

2 Interruptores

CH-650/660-3 (L)




Con

3 Interruptores  
(Opción palanca)

## Cables tire-empuje para palanca CH-650-X/CH-660-X

### LADO PALANCA

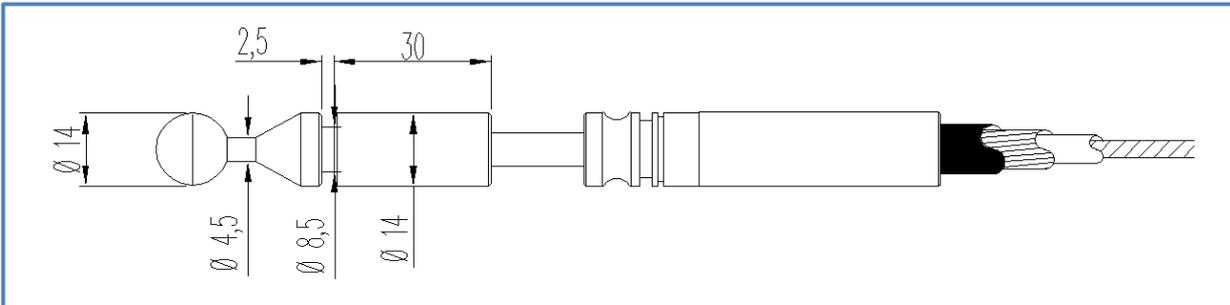

### LADO DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO

