


## Palanca 1203-1183




### Características:

- Mando control para un solo motor
- Mando control monoleva de doble acción: Acelerador e Inversor
- Montaje zona lateral vertical u horizontal
- Palanca de fibra de plástico resistente disponible en negro o blanco
- Bloqueo en punto muerto de seguridad
- Con indicador/switch de seguridad en posición punto muerto

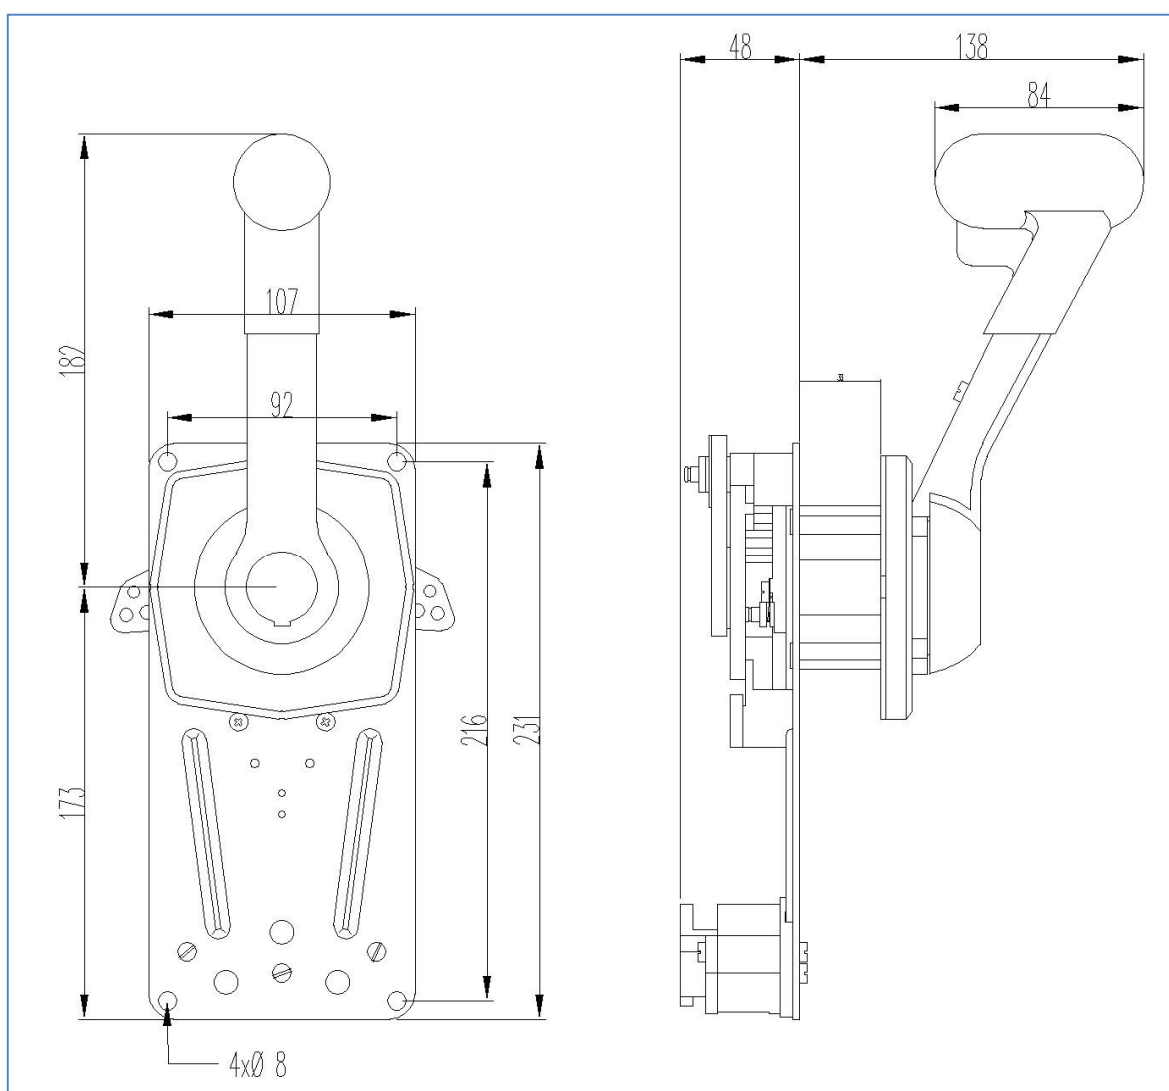


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC5-“L”

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Referencia Universal: C5             | Referencia RFA Controls: 795VC5-“L”         |
| Gama                                 | Calidad Utilidad Reforzada                  |
| Recorrido                            | 95 mm                                       |
| Ø Camisa                             | 8,6 mm                                      |
| Kit conexión necesario               | 1320-LM-K-1                                 |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda               |
| Motores compatibles Fueraborda       | Mercury®,<br>Mariner® Mayor de 50 hp (37Kw) |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Mercruiser®                                 |

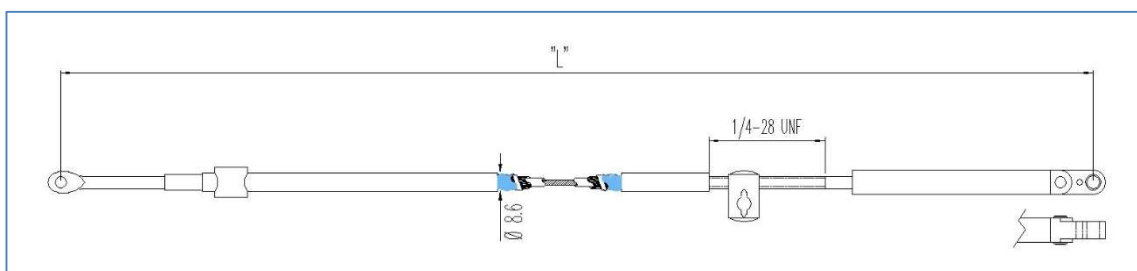


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC5-“L”

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Referencia Universal: C5             | Referencia RFA Controls: 772UC5-“L”         |
| Gama                                 | Calidad Comercial                           |
| Recorrido                            | 95 mm                                       |
| Ø Camisa                             | 7 mm                                        |
| Kit conexión necesario               | 1320-LM-K-1                                 |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda               |
| Motores compatibles Fueraborda       | Mercury®,<br>Mariner® Mayor de 50 hp (37Kw) |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Mercruiser®                                 |

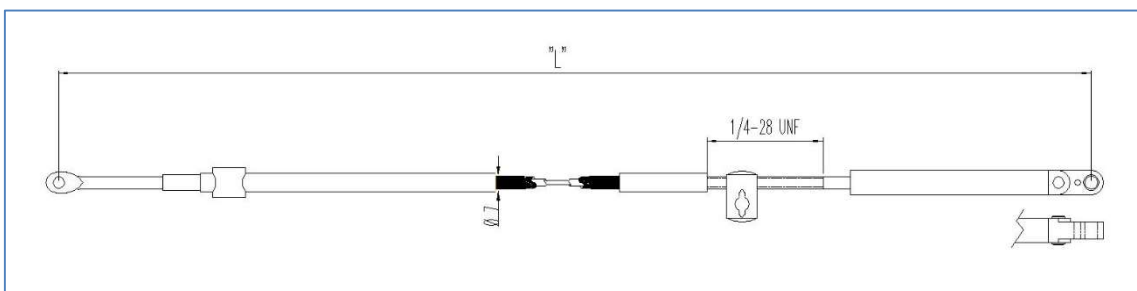


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC14-“L”

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C14            | Referencia RFA Controls: 795VC14-“L”              |
| Gama                                 | Calidad Utilidad Reforzada                        |
| Recorrido                            | 80 mm (+5,-0)                                     |
| Ø Camisa                             | 8,6 mm                                            |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda                     |
| Motores compatibles Fueraborda       | Johnson ®, Evinrude ® fabricados a partir de 1979 |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | OMC ®, BRP ® fabricados a partir de 1979          |

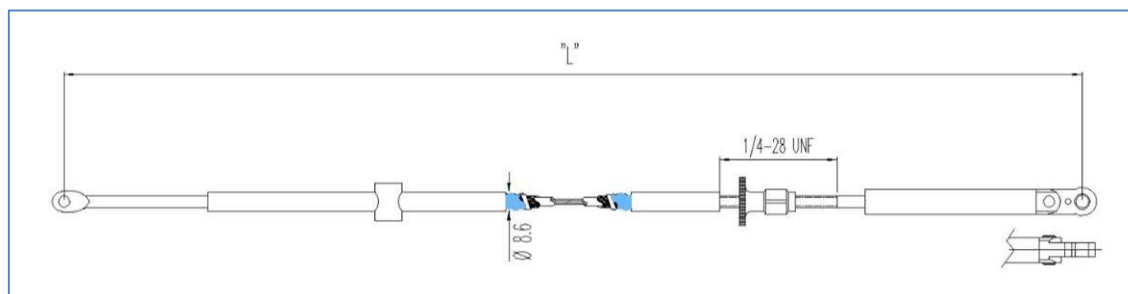


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC14-“L”

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C14            | Referencia RFA Controls: 772UC14-“L”              |
| Gama                                 | Calidad Comercial                                 |
| Recorrido                            | 80 mm (+5,-0)                                     |
| Ø Camisa                             | 7 mm                                              |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda                     |
| Motores compatibles Fueraborda       | Johnson ®, Evinrude ® fabricados a partir de 1979 |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | OMC ®, BRP ® fabricados a partir de 1979          |

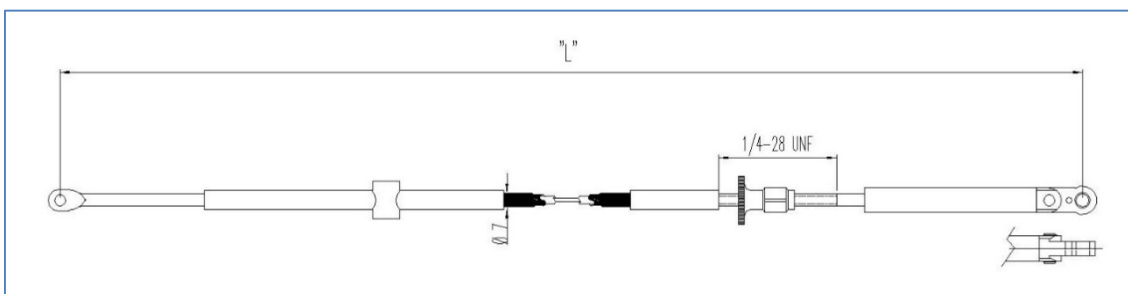


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC16-“L”

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C16      | Referencia RFA Controls: 795VC16-“L” |
| Gama                           | Calidad Utilidad Reforzada           |
| Recorrido                      | 80 mm (+5,-5)                        |
| Ø Camisa                       | 8,6 mm                               |
| Rosca                          | 10-32 UNF                            |
| Aplicación                     | Fueraborda                           |
| Motores compatibles Fueraborda | Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)     |

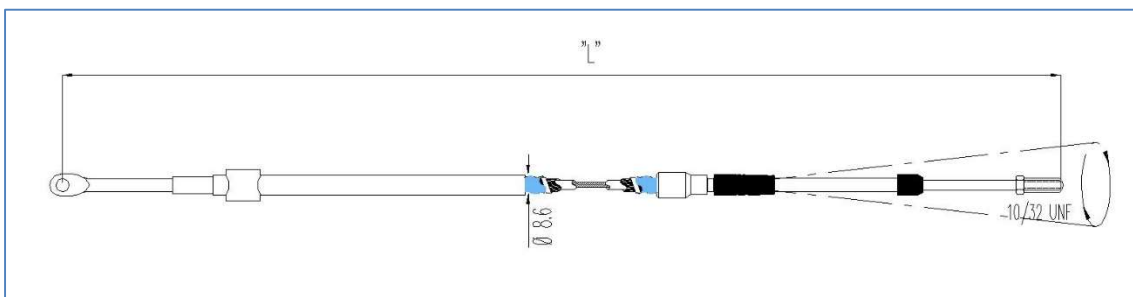


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC16-“L”

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C16      | Referencia RFA Controls: 772UC16-“L” |
| Gama                           | Calidad Comercial                    |
| Recorrido                      | 80 mm (+5,-5)                        |
| Ø Camisa                       | 7 mm                                 |
| Rosca                          | 10-32 UNF                            |
| Aplicación                     | Fueraborda                           |
| Motores compatibles Fueraborda | Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)     |

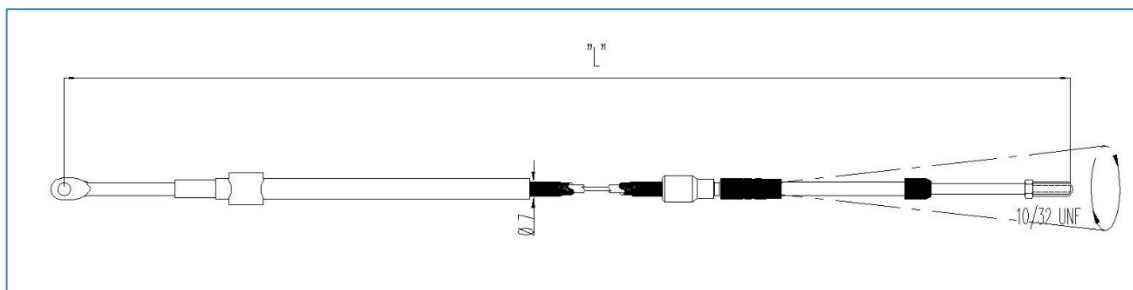


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC0-“L”

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C0             | Referencia RFA Controls: 795VC0-“L”                                |
| Gama                                 | Calidad Utilidad Reforzada                                         |
| Recorrido                            | 75 mm (+10,-0)                                                     |
| Ø Camisa                             | 8,6 mm                                                             |
| Rosca                                | 10-32 UNF                                                          |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda                         |
| Motores compatibles Fueraborda       | Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ® |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®                              |
| Motores compatibles Intraborda       | Por modelo                                                         |

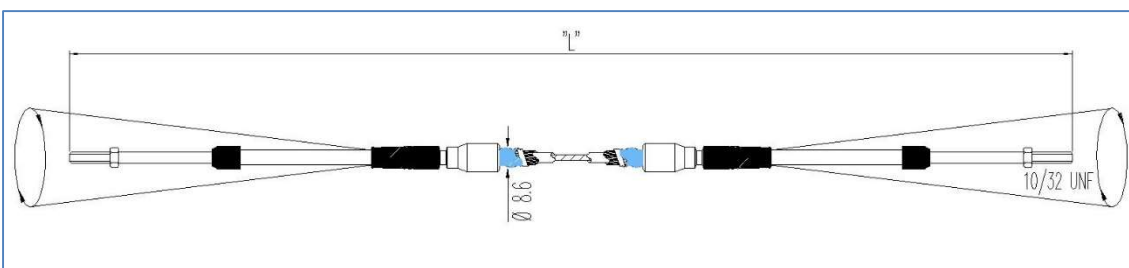


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC2-“L”

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C2, C7         | Referencia RFA Controls: 772UC2-“L”                                |
| Gama                                 | Calidad Comercial                                                  |
| Recorrido                            | 75 mm (+10,-0)                                                     |
| Ø Camisa                             | 7 mm                                                               |
| Rosca                                | 10-32 UNF                                                          |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda                         |
| Motores compatibles Fueraborda       | Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ® |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®                              |
| Motores compatibles Intraborda       | Por modelo                                                         |

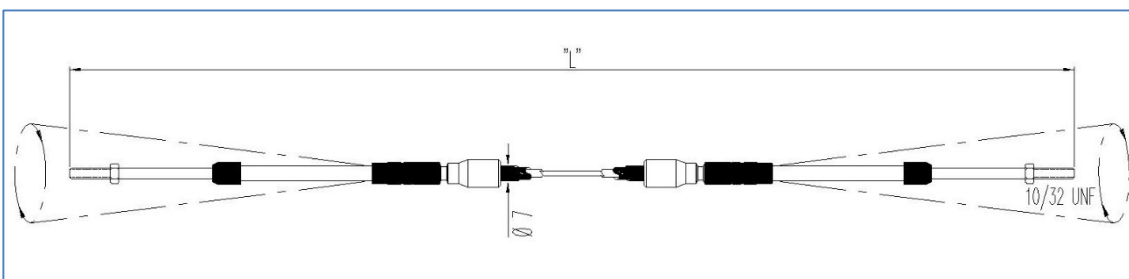


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 871UC8-“L”

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C8             | Referencia RFA Controls: 871UC8-“L”                                |
| Gama                                 | Calidad Comercial Negra                                            |
| Recorrido                            | 75 mm (+10,-0)                                                     |
| Ø Camisa                             | 8 mm                                                               |
| Rosca                                | 10-32 UNF                                                          |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda                         |
| Motores compatibles Fueraborda       | Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ® |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®                              |
| Motores compatibles Intraborda       | Por modelo                                                         |

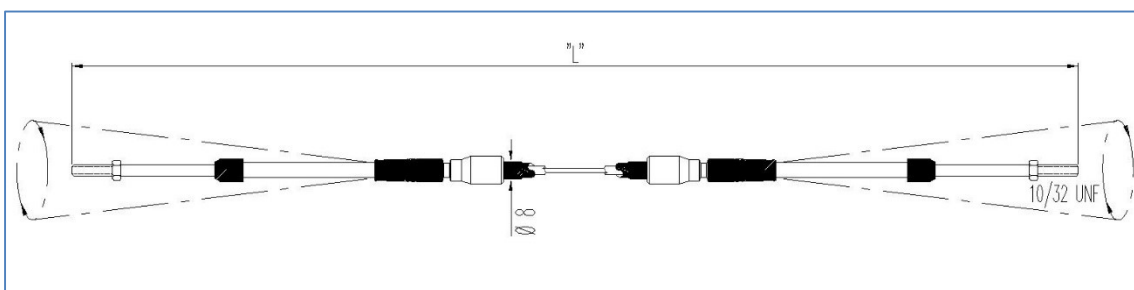


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 872UC8-“L”

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Referencia Universal: C8, 33C        | Referencia RFA Controls: 872UC8-“L”                                |
| Gama                                 | Calidad Comercial Roja                                             |
| Recorrido                            | 75 mm (+10,-0)                                                     |
| Ø Camisa                             | 8 mm                                                               |
| Rosca                                | 10-32 UNF                                                          |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda                         |
| Motores compatibles Fueraborda       | Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ® |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®                              |
| Motores compatibles Intraborda       | Por modelo                                                         |

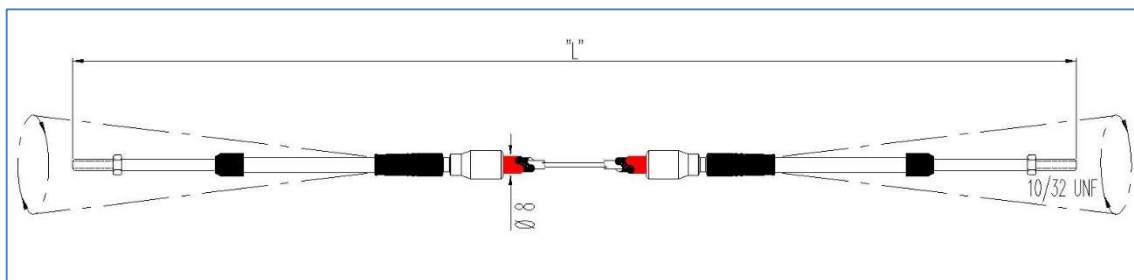


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC36-“L”

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C36            | Referencia RFA Controls: 795VC36-“L” |
| Gama                                 | Calidad Utilidad Reforzada           |
| Recorrido                            | 85 mm (+5,-0)                        |
| Ø Camisa                             | 8,6 mm                               |
| Kit conexión necesario               | 1201-K23                             |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda        |
| Motores compatibles Fueraborda       | Mercruiser ®, Gen II ®               |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Mercruiser ®, Gen II ®               |
| Palancas compatibles                 | 1203-1183                            |

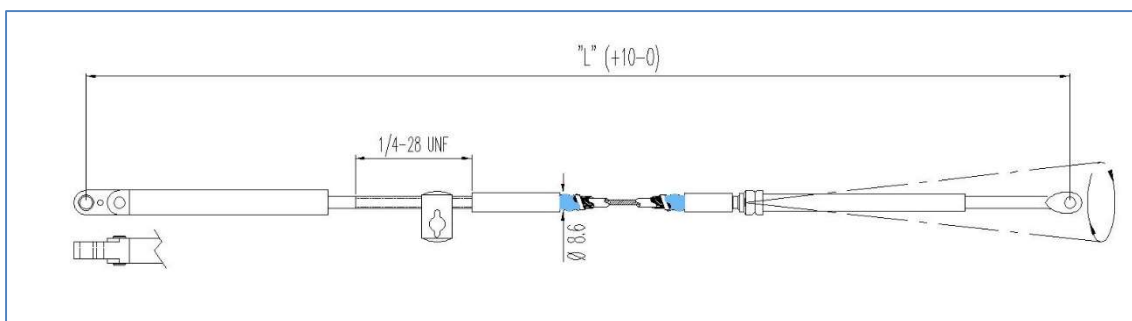


### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC36-“L”

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C36            | Referencia RFA Controls: 772UC36-“L” |
| Gama                                 | Calidad Comercial                    |
| Recorrido                            | 85 mm (+5,-0)                        |
| Ø Camisa                             | 7 mm                                 |
| Kit conexión necesario               | 1201-K23                             |
| Aplicación                           | Fueraborda / Intra-Fueraborda        |
| Motores compatibles Fueraborda       | Mercruiser ®, Gen II ®               |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Mercruiser ®, Gen II ®               |
| Palancas compatibles                 | 1203-1183                            |

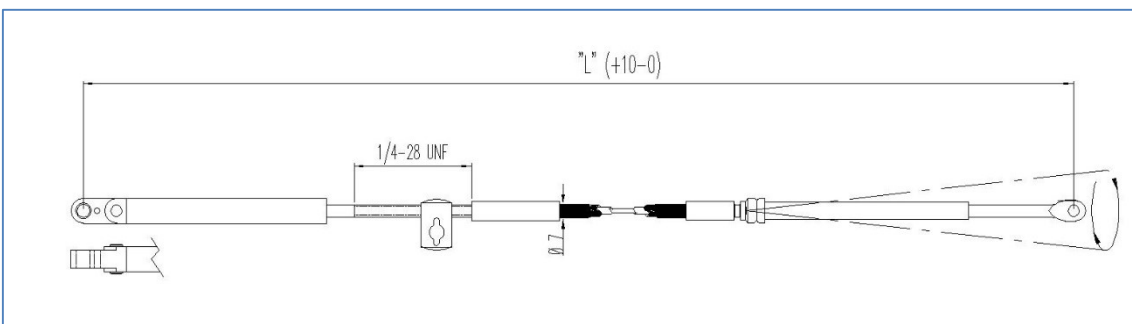

### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 315LC43-“L”

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C43      | Referencia RFA Controls: 315LC43-“L” |
| Gama                           | Calidad Utilidad Reforzada           |
| Recorrido                      | 75 mm (+5,-0)                        |
| Ø Camisa                       | 11 mm                                |
| Rosca                          | 1/4" 28 UNF / M6                     |
| Kit conexión necesario         | 1320-LM-K-4-6                        |
| Aplicación                     | Intra-Fueraborda / Intraborda        |
| Motores compatibles            | Volvo Penta ®                        |
| Motores compatibles Intraborda | Por modelo                           |

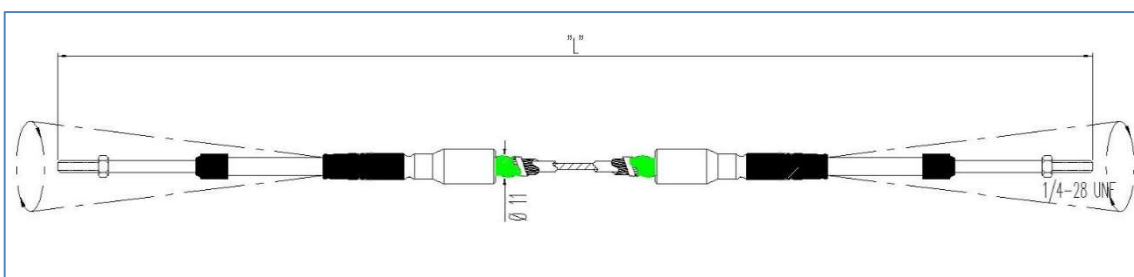

### CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772LC43-“L”

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Universal: C43            | Referencia RFA Controls: 772LC43-“L” |
| Gama                                 | Calidad Comercial                    |
| Recorrido                            | 75 mm (+5,-0)                        |
| Ø Camisa                             | 10 mm                                |
| Rosca                                | 1/4" 28 UNF / M6                     |
| Kit conexión necesario               | 1320-LM-K-4-6                        |
| Aplicación                           | Intra-Fueraborda / Intraborda        |
| Motores compatibles Intra-Fueraborda | Volvo Penta ®                        |
| Motores compatibles Intraborda       | Por modelo                           |

