


Catálogo de Cables, Palancas y Accesorios de Marina



Cables y mandos de marina de gran variedad y mayor calidad para aplicaciones marinas desde grandes embarcaciones, barcos de pesca, fueraborda, Intra-fueraborda e Intraborda.

Todas los modelos y medidas.

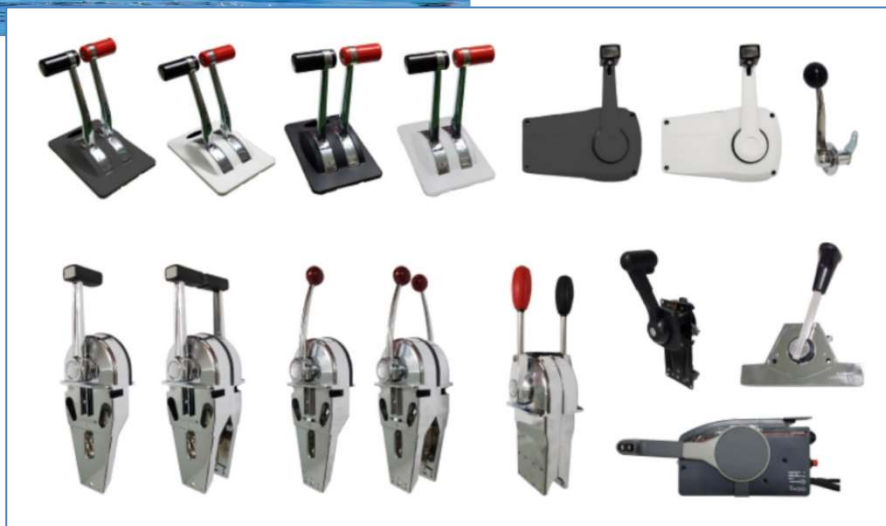

PALANCAS DE MANDO



1203-4500 /01



1203-5600 /01



1203-1018




1205-012 CR 3PL




1203-1103



1203-1104




1203-1076




1203-1078



1203-1090/89



1203-1035




1203-1183




1203-1009


CABLES DE MANDO



795VC0 - 174VC0
871UC8 - 872UC8



772LC43 - 315LC43



795VC5 - 174VC5
772UC5




795VC14 - 174VC14
772UC14




795VC16 - 174VC16
772UC16



795VC36 - 174VC36
772UC36



772UC4



B14






TABLA DE MOTORES COMPATIBLES

TIPO DE EMBARCACIÓN	MOTOR COMPATIBLE	TIPO DE CABLE	REFERENCIA CALIDAD COMERCIAL	REFERENCIA CALIDAD UTILIDAD
FUERABORDA	Johnson ® fabricados antes de 1979	C4	772UC4	-
	Evinrude ® fabricados antes de 1979			
	Mercury ®	C5	7772UC5	795VC5 174VC5
	Mariner ® Mayor de 50 hp (37Kw)			
	Johnson ® fabricados después de 1979	C14	772UC14	795VC14 174VC14
	Evinrude ® fabricados después de 1979			
	Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)	C16	772UC16	795VC16 174VC16
	Force ® Selva ® Yamaha ® Suzuki ® Tohatsu ® Honda ® Nissan ®	C2, C7, C8, C0, 33C, 3300C, C3300	871UC8 (Negro) 872UC8 (Rojo)	795VC0 174VC0
	Mercuriser ®, Gen II ®	C36	772UC36	795VC36 174VC36
	OMC ® fabricados antes de 1979	C4	772UC4	-
INTRA-FUERABORDA	BRP ® fabricados antes de 1979			
	Mercuriser ®	C5	7772UC5	795VC5 174VC5
	OMC ® fabricados después de 1979	C14	772UC14	795VC14 174VC14
	BRP ® fabricados después de 1979			
	Volvo Penta ® Volkswagen ® Yanmar ®	C2, C7, C8, C0, 33C, 3300C, C3300	871UC8 (Negro) 872UC8 (Rojo)	795VC0 174VC0
		43C, 4300C, C4300	772LC43	315LC43
	Mercuriser ®, Gen II ®	C36	772UC36	795VC36 174VC36
INTRABORDA	Todas	C2, C7, C8, C0, 33C, 3300C, C3300	871UC8 (Negro) 872UC8 (Rojo)	795VC0 174VC0
		43C, 4300C, C4300	772LC43	315LC43


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 174VC0-“L”	
Tipo: C0, C2, C7, C8, 33C, 3300C, C3300	Referencia RFA Controls: 174VC0-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	75 mm (+10,-0)
Ø Camisa	8,6 mm
Color Camisa	Gris
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Fueraborda	Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

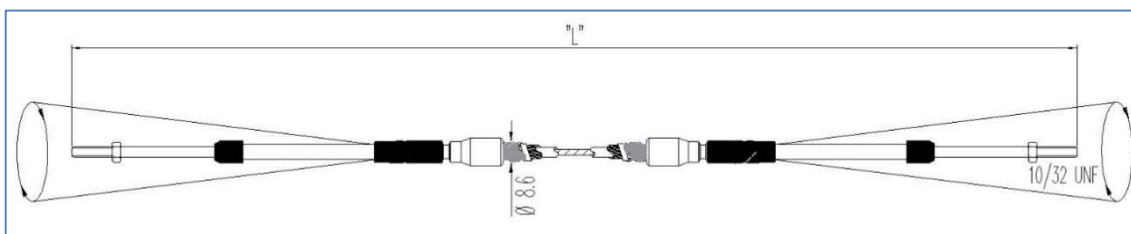


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC0-“L”	
Tipo: C0, C2, C7, C8, 33C, 3300C, C3300	Referencia RFA Controls: 795VC0-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	75 mm (+10,-0)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Azul
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Fueraborda	Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

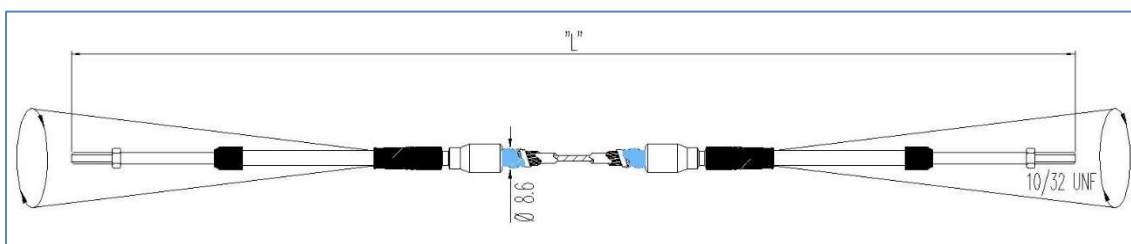


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 871UC8-“L”	
Tipo: C0, C2, C7, C8, 33C, 3300C, C3300	Referencia RFA Controls: 871UC8-“L”
Gama	Calidad Comercial Negra
Recorrido	75 mm (+10,-0)
Ø Camisa	8 mm negro
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Fueraborda	Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

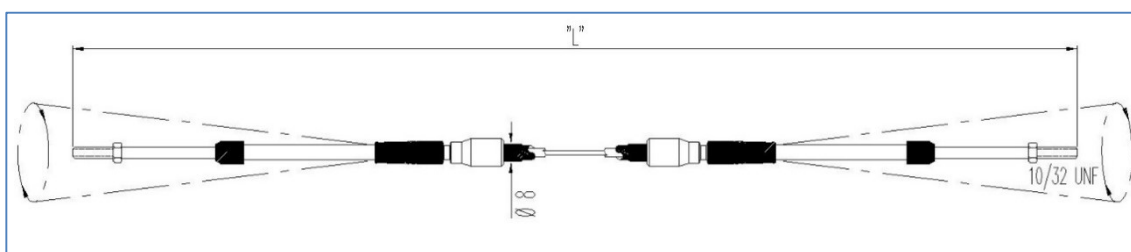


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 872UC8-“L”	
Tipo: C0, C2, C7, C8, 33C, 3300C, C3300	Referencia RFA Controls: 872UC8-“L”
Gama	Calidad Comercial Roja
Recorrido	75 mm (+10,-0)
Ø Camisa	8 mm rojo
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Fueraborda	Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

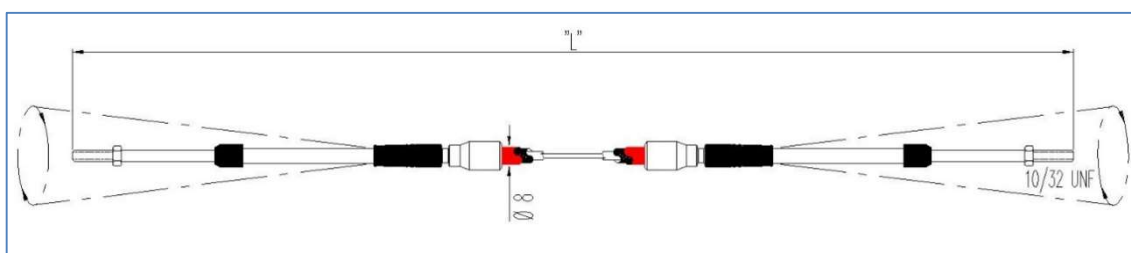


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC2-“L”	
Tipo: C0, C2, C7, C8, 33C, 3300C, C3300	Referencia RFA Controls: 772UC2-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	75 mm (+10,-0)
Ø Camisa	7 mm
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Fueraborda	Force ®, Selva ®, Yamaha ®, Suzuki ®, Tohatsu ®, Honda ®, Nissan ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®, Volkswagen ®, Yanmar ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

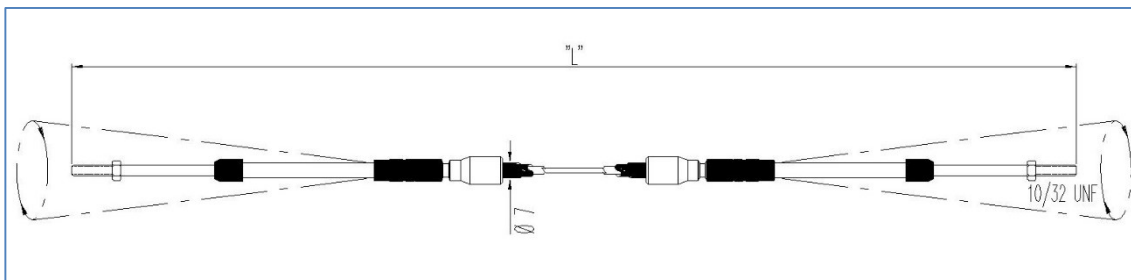


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 315LC43-“L”	
Tipo: 43C, 4300C, C4300	Referencia RFA Controls: 315LC43-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	75 mm (+5,-0)
Ø Camisa	11 mm
Rosca	1/4" 28 UNF / M6
Kit conexión necesario	1320-LM-K-4-6 / 1201-K22
Aplicación	Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles	Volvo Penta ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles Con KIT: 1320-LM-K4-6	1203-1103, 1203-1104, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018
Palancas compatibles Con KIT: 1201-K22	1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

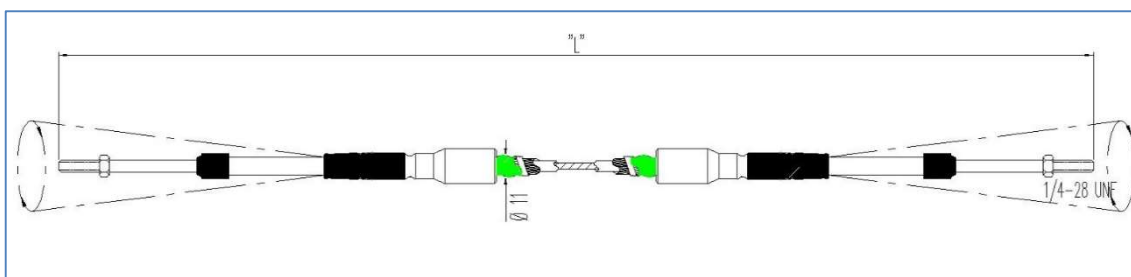


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772LC43-“L”	
Tipo: 43C, 4300C, C4300	Referencia RFA Controls: 772LC43-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	75 mm (+5,-0)
Ø Camisa	10 mm
Rosca	1/4" 28 UNF / M6
Kit conexión necesario	1320-LM-K-4-6 / 1201-K22
Aplicación	Intra-Fueraborda / Intraborda
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Volvo Penta ®
Motores compatibles Intraborda	Por modelo
Palancas compatibles Con KIT: 1320-LM-K4-6	1203-1103, 1203-1104, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018
Palancas compatibles Con KIT: 1201-K22	1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

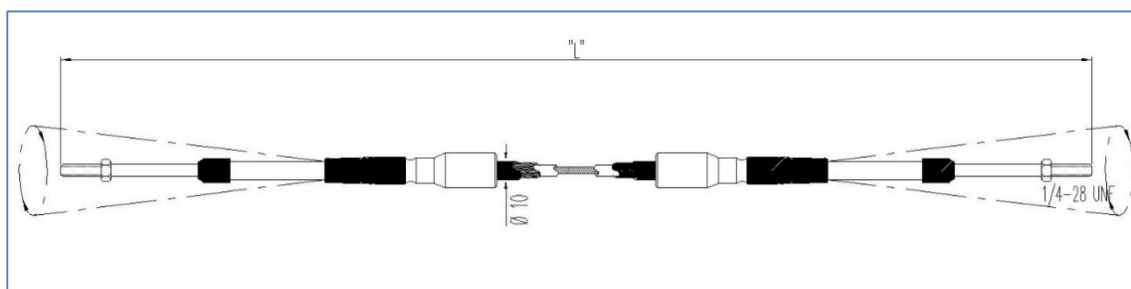


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 174VC5-“L”	
Tipo: C5	Referencia RFA Controls: 174VC5-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	95 mm
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Gris
Kit conexión necesario	1320-LM-K-1
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercury®, Mariner® Mayor de 50 hp (37Kw)
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser®
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

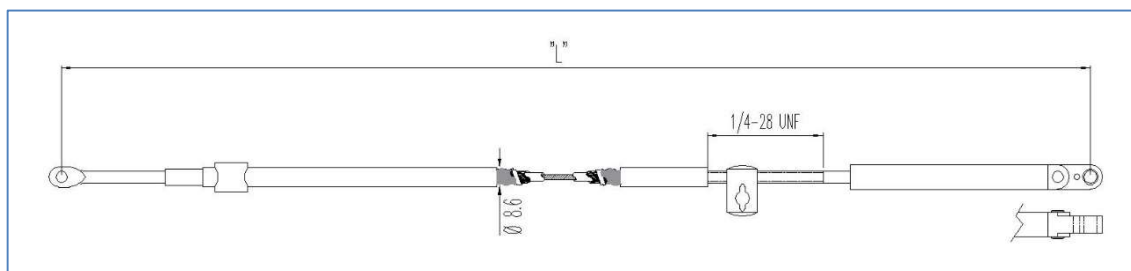


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC5-“L”	
Tipo: C5	Referencia RFA Controls: 795VC5-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	95 mm
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Azul
Kit conexión necesario	1320-LM-K-1
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercury®, Mariner® Mayor de 50 hp (37Kw)
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser®
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

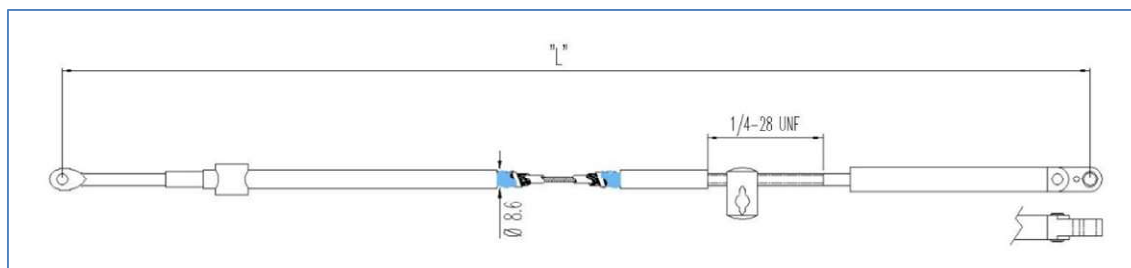


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC5-“L”	
Tipo: C5	Referencia RFA Controls: 772UC5-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	95 mm
Ø Camisa	7 mm
Kit conexión necesario	1320-LM-K-1
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercury®, Mariner® Mayor de 50 hp (37Kw)
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser®
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

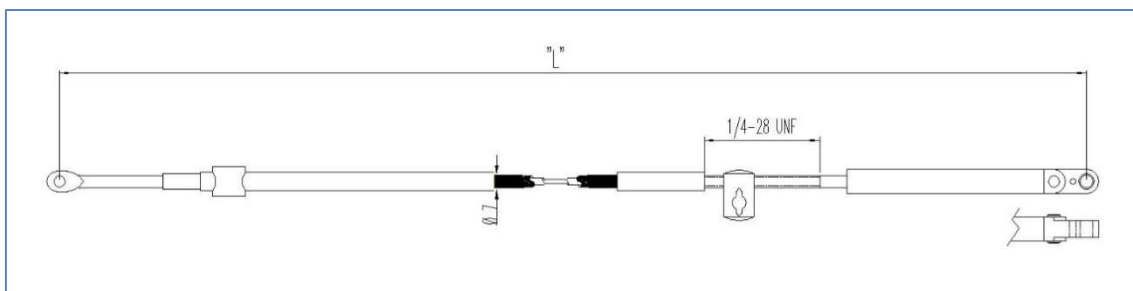


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 174VC14-“L”	
Tipo: C14	Referencia RFA Controls: 174VC14-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	80 mm (+5,-0)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Gris
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Johnson ®, Evinrude ® fabricados a partir de 1979
Motores compatibles Intra-Fueraborda	OMC ®, BRP ® fabricados a partir de 1979
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

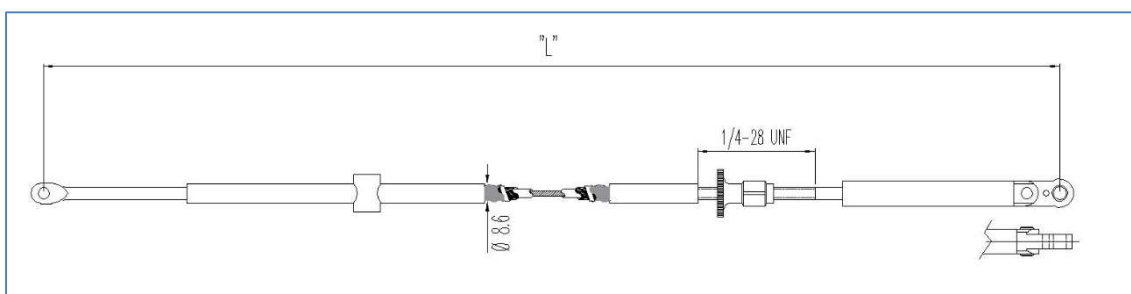


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC14-“L”	
Tipo: C14	Referencia RFA Controls: 795VC14-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	80 mm (+5,-0)
Ø camisa	8,6 mm
Color camisa	Azul
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Johnson ®, Evinrude ® fabricados a partir de 1979
Motores compatibles Intra-Fueraborda	OMC ®, BRP ® fabricados a partir de 1979
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

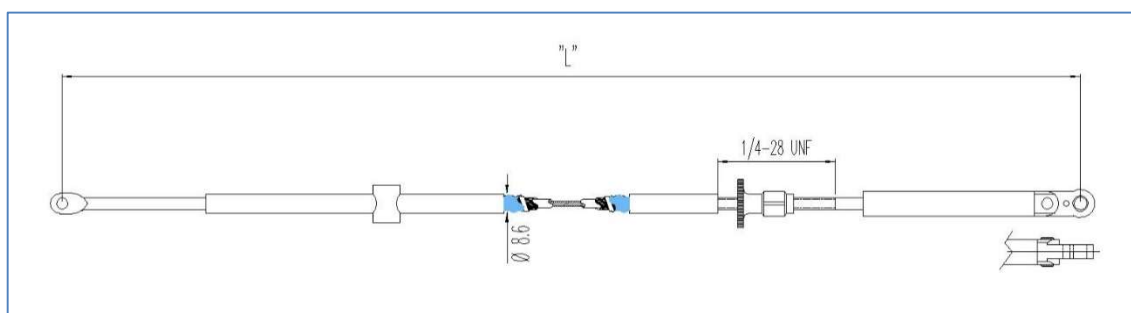


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC14-“L”	
Tipo: C14	Referencia RFA Controls: 772UC14-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	80 mm (+5,-0)
Ø Camisa	7 mm
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Johnson ®, Evinrude ® fabricados a partir de 1979
Motores compatibles Intra-Fueraborda	OMC ®, BRP ® fabricados a partir de 1979
Palancas compatibles	1203-1089, 1203-1090, 1203-1183

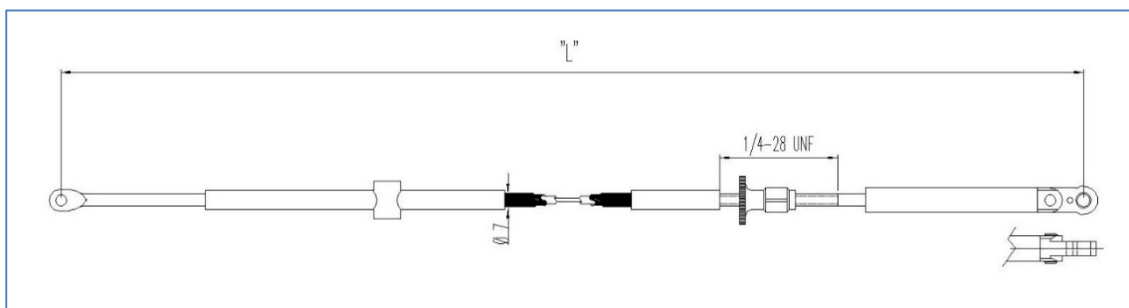


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 174VC16-“L”	
Tipo: C16	Referencia RFA Controls: 174VC16-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	80 mm (+5,-5)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Gris
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

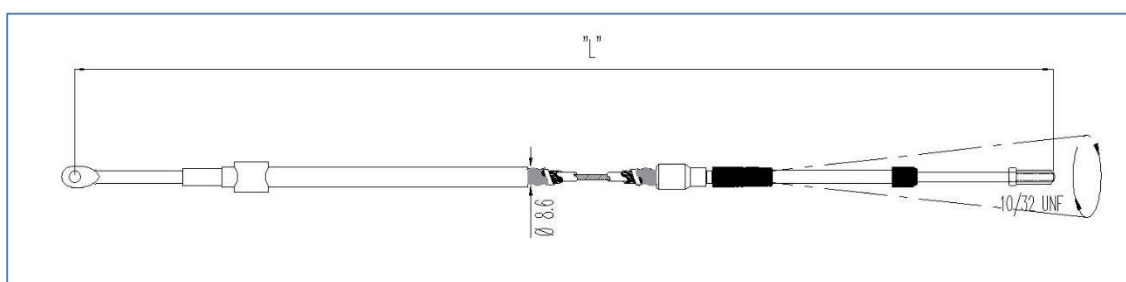

CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC16-“L”	
Tipo: C16	Referencia RFA Controls: 795VC16-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	80 mm (+5,-5)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Gris
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

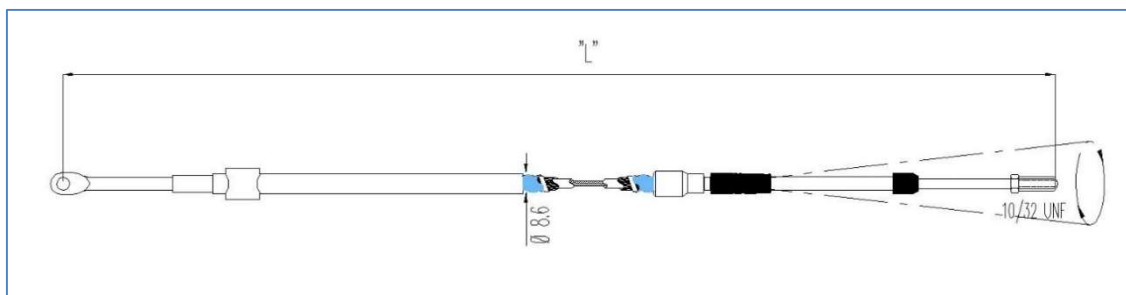


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC16-“L”	
Tipo: C16	Referencia RFA Controls: 772UC16-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	80 mm (+5,-5)
Ø Camisa	7 mm
Rosca	10-32 UNF
Aplicación	Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mariner ® Mayor de 50 hp (37 kw)
Palancas compatibles	1203-1103, 1203-1104, 1203-1089, 1203-1009, 1203-1090, 1203-1035, 1203-1183, 1203-1076, 1203-1078, 1203-1018, 1203-5600, 1203-5601, 1203-4500, 1203-4501

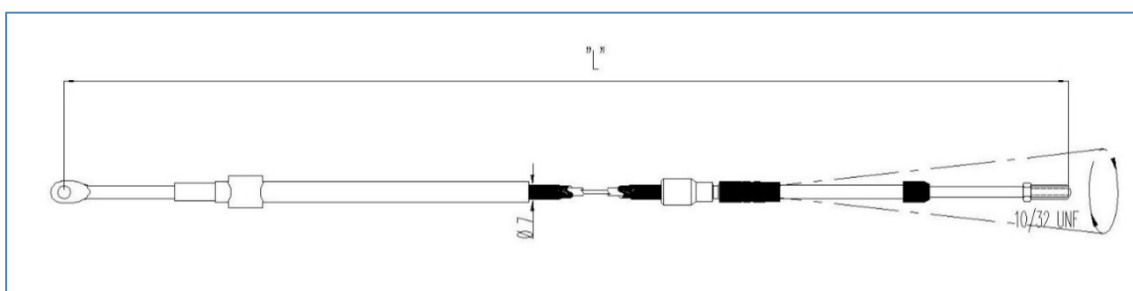


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 174VC36-“L”

Tipo: C36	Referencia RFA Controls: 174VC36-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	85 mm (+5,-0)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Gris
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercruiser®, Gen II®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser®, Gen II®
Palancas compatibles	1203-1183

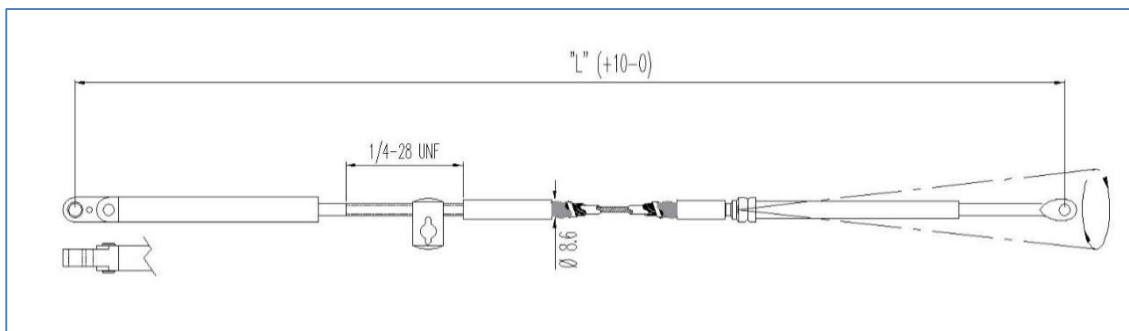


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 795VC36-“L”

Tipo: C36	Referencia RFA Controls: 795VC36-“L”
Gama	Calidad Utilidad Reforzada
Recorrido	85 mm (+5,-0)
Ø Camisa	8,6 mm
Color camisa	Azul
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercruiser®, Gen II®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser®, Gen II®
Palancas compatibles	1203-1183

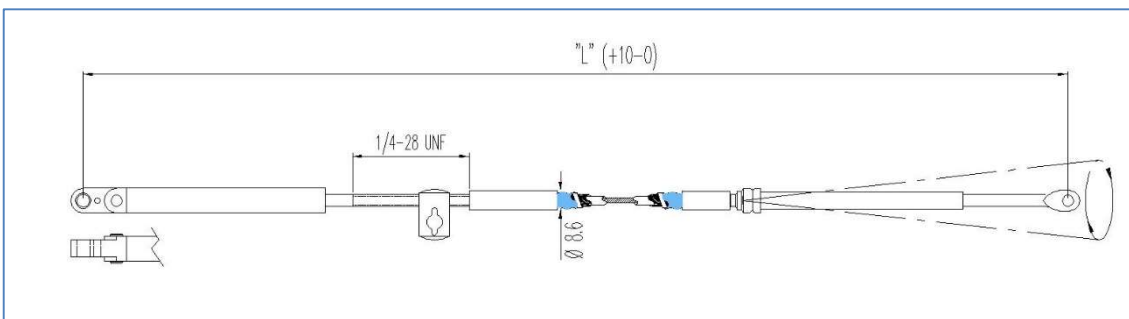


CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC36-“L”

Tipo: C36	Referencia RFA Controls: 772UC36-“L”
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	85 mm (+5,-0)
Ø Camisa	7 mm
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Mercruiser ®, Gen II ®
Motores compatibles Intra-Fueraborda	Mercruiser ®, Gen II ®
Palancas compatibles	1203-1183

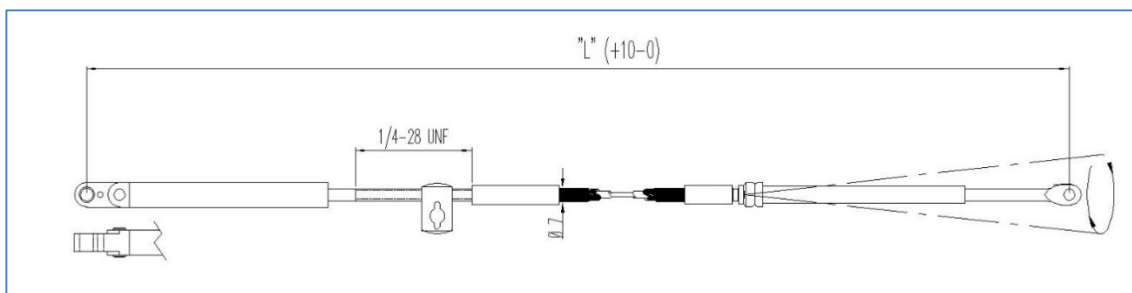

CARACTERÍSTICAS GENERALES CABLE 772UC4-“L”	
Tipo: C4	Referencia RFA Controls: 772UC4
Gama	Calidad Comercial
Recorrido	80 mm
Ø Camisa	7 mm
Aplicación	Fueraborda / Intra-Fueraborda
Motores compatibles Fueraborda	Johnson ®, Evinrude ® fabricados antes de 1979
Motores compatibles Intra-Fueraborda	OMC ®, BRP ® fabricados antes de 1979

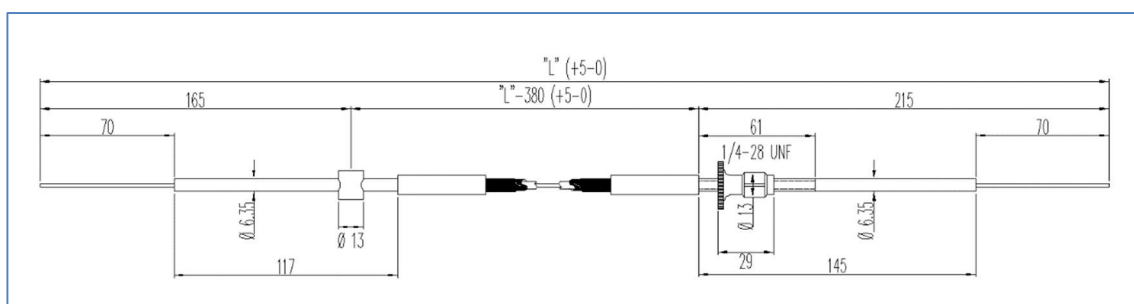



Cablecraft®
AUTHORIZED ASSEMBLER

