

Levier CH-660-X



ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification



RFA REV. FRANÇAIS 230124

Caractéristiques:

- Corps en alliage d'aluminium.
- Course totale 15+15 en tiré et poussé.
- Poignée de couleur noire.
- Charge maximale: 25 Kgf.
- Avec blocage au point neutre.

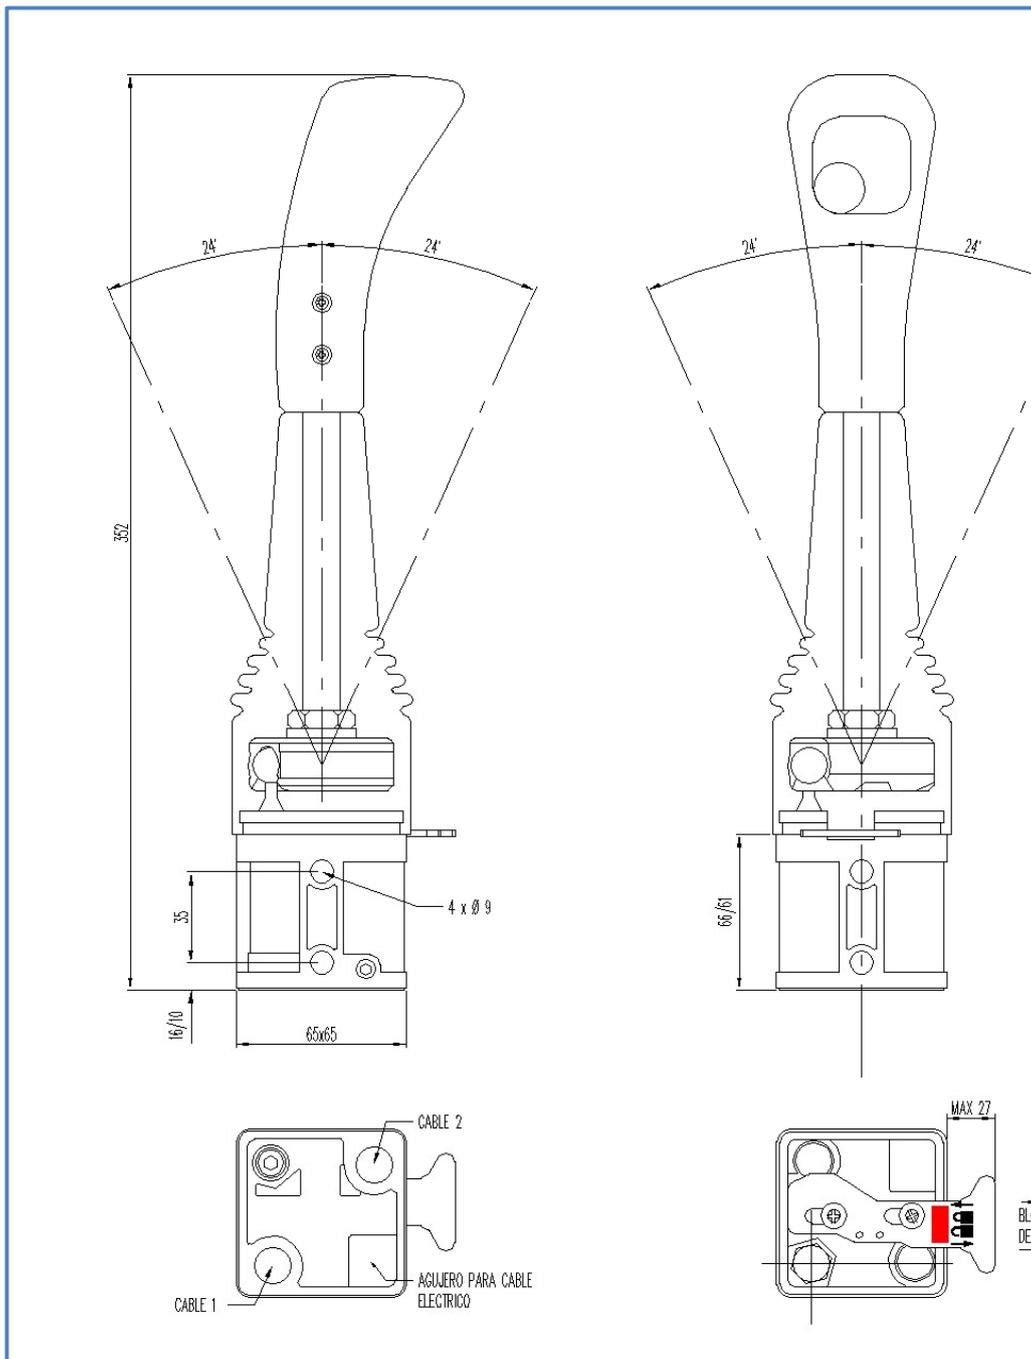

Code de référence:

CH-660-X

Options d'interrupteur

- 0 – COUVERCLE SANS INTERRUPTEUR
- 1 – COUVERCLE AVEC INTERRUPTEUR A
- 2 – COUVERCLE AVEC INTERRUPTEUR A+B
- 3 – COUVERCLE AVEC INTERRUPTEUR A+B+C


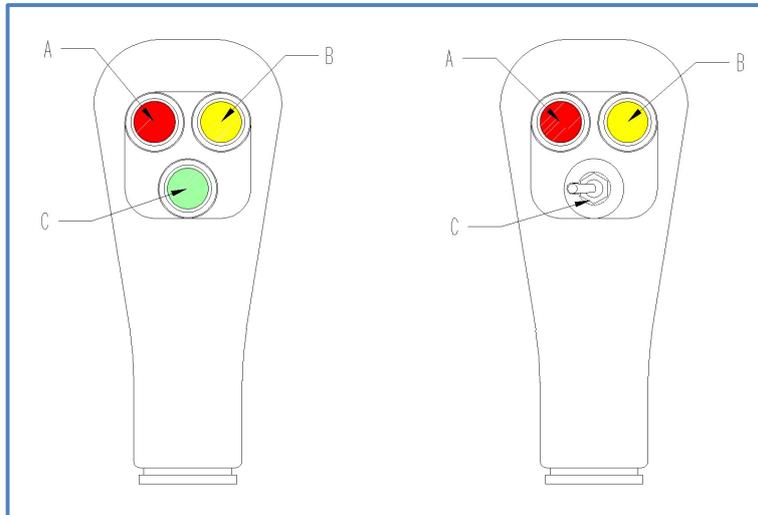


Diagramme du câblage:

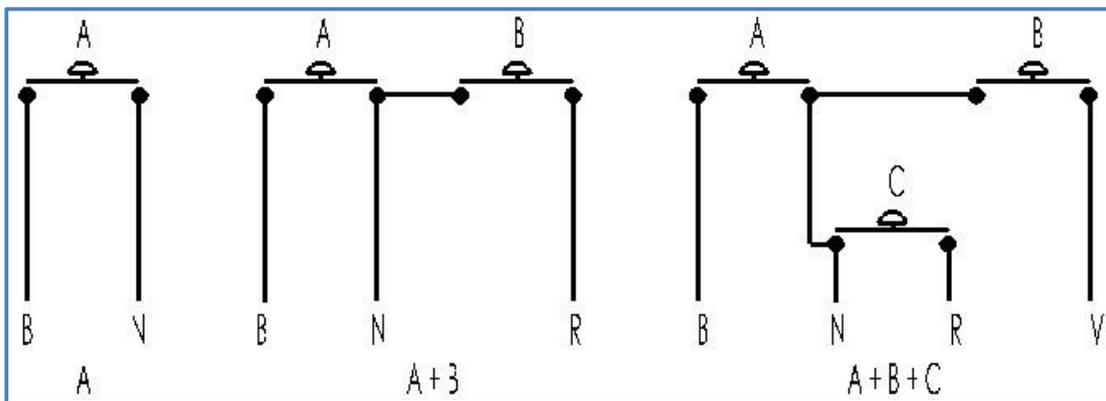

LÉGENDE: B (BLANC), N (NOIR), R (ROUGE), V (VERT)

Spécifications de l'interrupteur:

- Modèle: MB2011
- Mode de travail: Ouvert en appuyant la touche
- Voltage/Ampères: 12V/6 Amp
- Type de montage: Trou de diamètre 12- Interrupteur avec filtetage
- Couleur d'interrupteurs: Noire

- Terminaux: Simple soudure au terminal

Couvercles avec interrupteurs électriques au levier CH-660-X:



REPLACEMENT DE COUVERCLE:
Facile remplacement pour l'utilisateur,
le couvercle est livré avec les
interrupteurs et câbles pré-installés.


CH-660-0



Sans

interrupteurs

CH-660-1

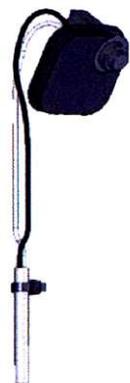

Avec

1 interrupteur

CH-660-2



Avec

2 interrupteurs

CH-660-3 (L)




Avec

3 interrupteurs
(option levier)

Câbles tiré-poussé pour levier CH-660-X

CÔTÉ LEVIER

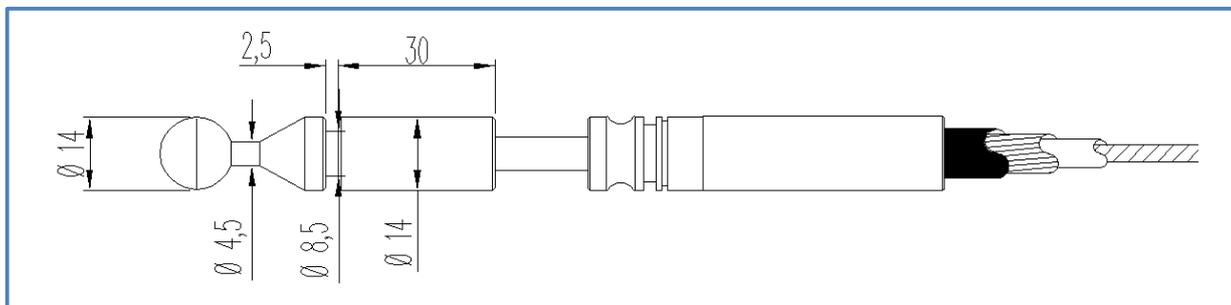

CÔTÉ DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE

