


## Palanca 1205-032



RFA REV. 0/01 Febrero 2020


## Características:

- Palanca en inyección de Aluminio.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo 85 mm.
- Freno autorregulable.
- Ventaja mecánica 5:1.
- Capacidad de carga 70 Kgf = 700 N.
- Versión 1205-032, con 12 posicionamientos en recorrido.

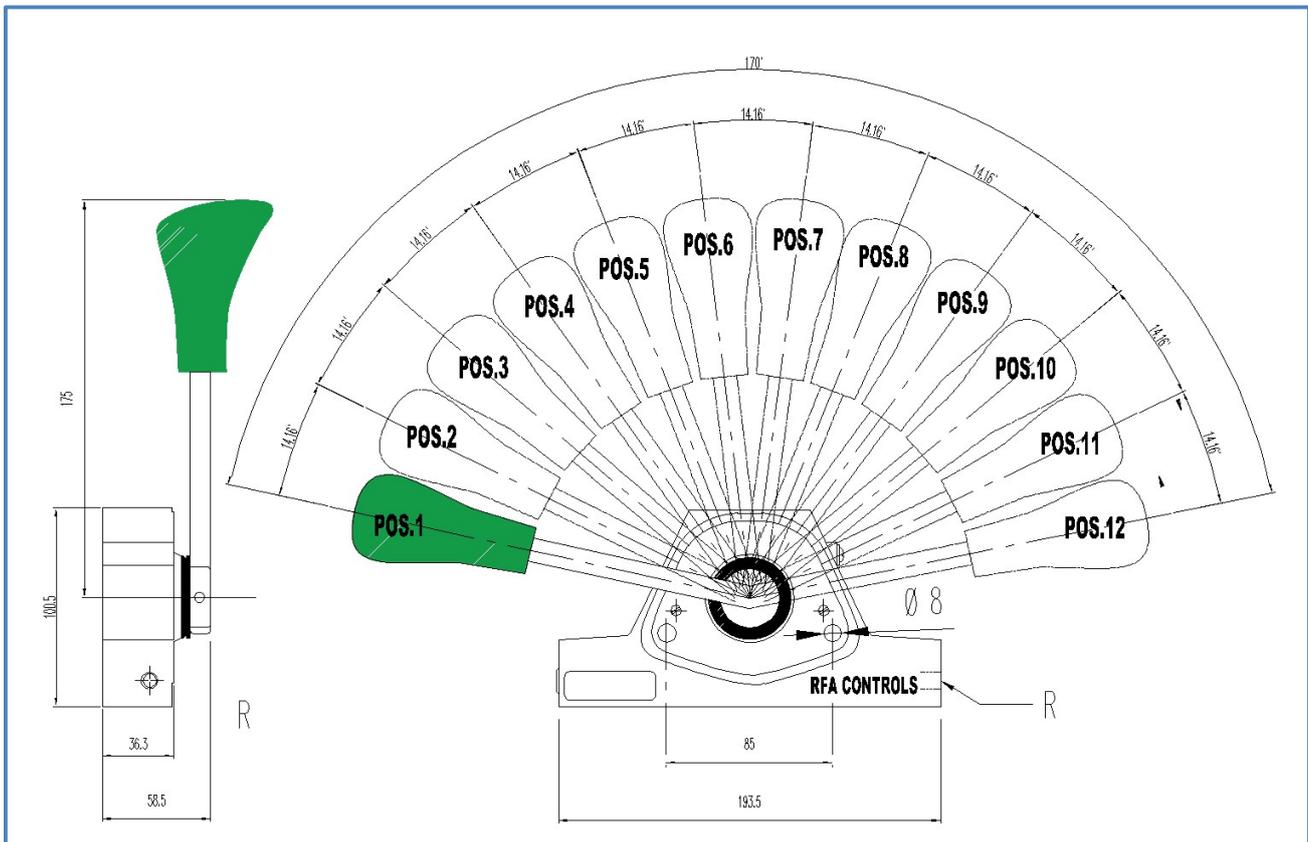

## Cables tire-empuje para palanca 1205-032

### LADO PALANCA

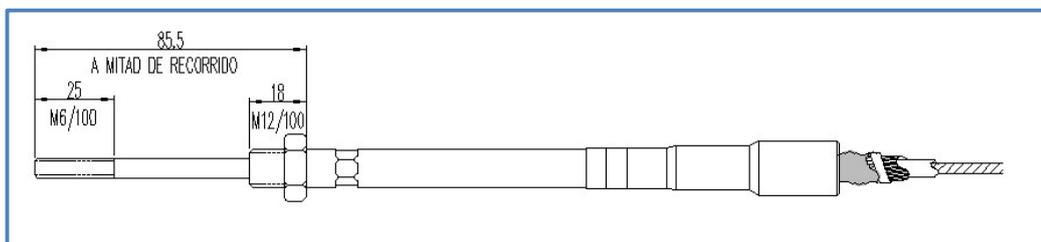

### LADO BOMBA U OTRA APLICACIÓN

