




Palancas CH-150 / CH-170




RFA REV. 0/01 Febrero 2020

Características:

- Palanca en aleación de aluminio con acabado en pintura negra al horno.
- Montaje de cable por lado izquierdo o derecho.
- Recorrido máximo modelo CH-150: 89 mm.
- Recorrido máximo modelo CH-170: 75 mm.
- Palanca CH-170 con auto frenado en todo el recorrido.
- Chapas con posiciones o trinquetes según requerimiento.

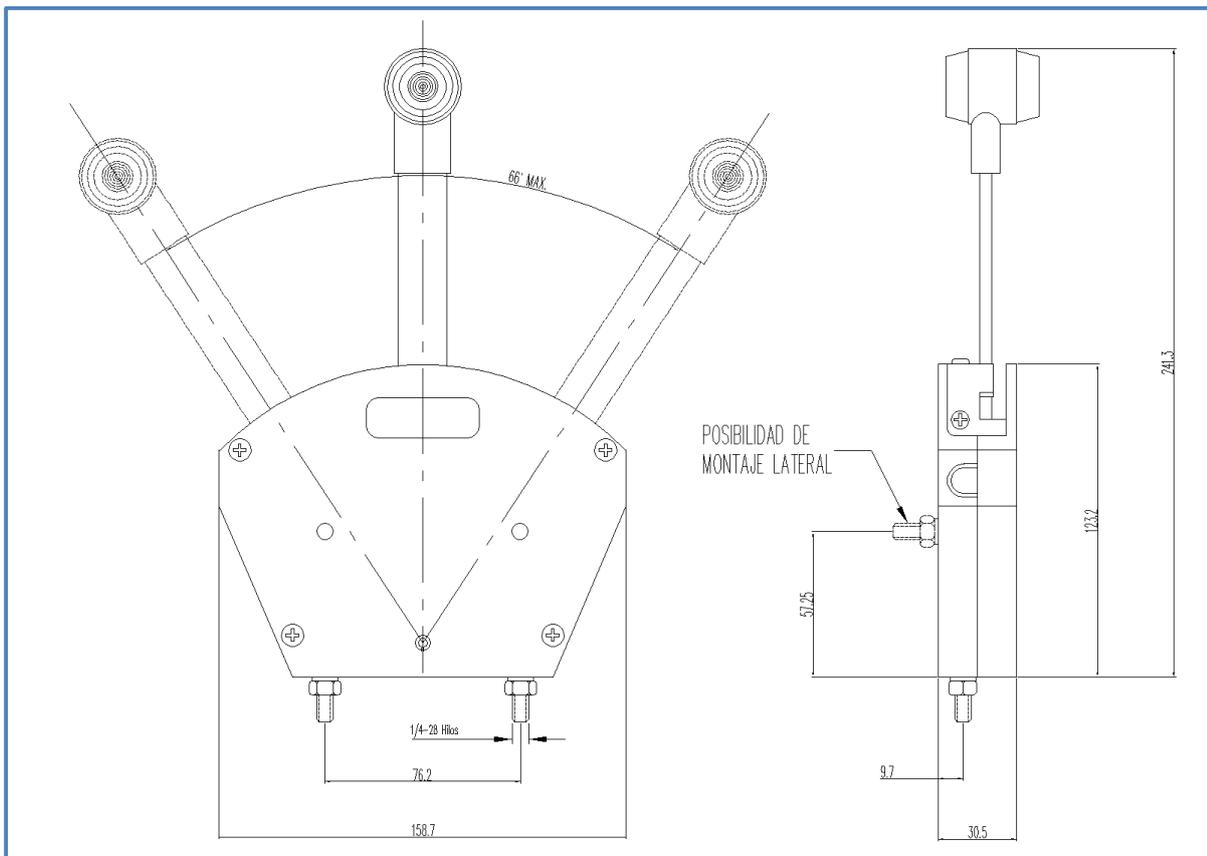


Ejemplos de chapas opcionales:

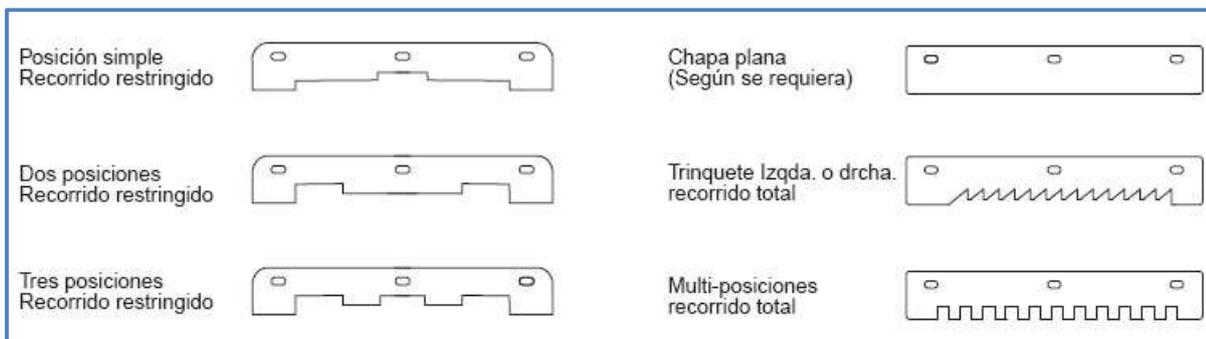

Cables tire-empuje para palanca CH-150/CH-170

LADO PALANCA

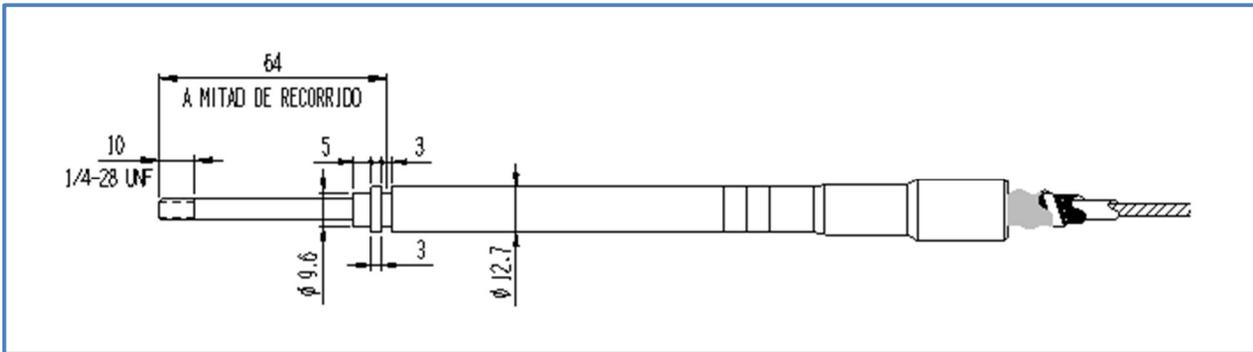

LADO CONTRARIO A PALANCA

